


线性导向轴 ◀ 一端内螺纹带扳手槽型·标准型/精密型



代码	类型	D 公差	材质	硬度	表面处理
EGBH52	标准型	g6	GB:GCr15 JIS:相当于SUJ2	高频淬火 含有 有效硬化层 淬火 硬度 淬火硬度: HRC54~60	镀硬铬, 镀层硬度HV850~, 镀层厚度3~5μm
EGBH57			GB:9Cr18Mo JIS:相当于SUS440C		镀硬铬, 镀层硬度HV850~, 镀层厚度3~5μm
EGBH62			GB:45 JIS:相当于S45C		镀硬铬, 镀层硬度HV850~, 镀层厚度3~5μm
EGBH72	精密型		GB:GCr15 JIS:相当于SUJ2		镀硬铬, 镀层硬度HV850~, 镀层厚度3~5μm
EGBH77			GB:9Cr18 JIS:相当于SUS440C		镀硬铬, 镀层硬度HV850~, 镀层厚度3~5μm

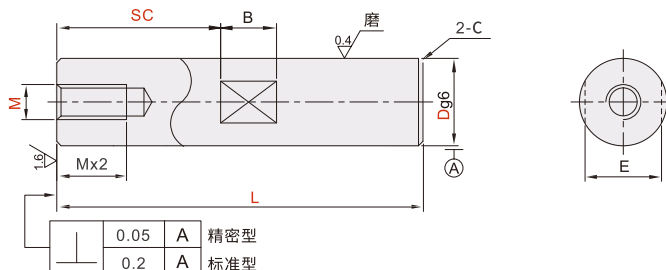

0.05	A	精密型
0.2	A	标准型

导
向
轴
01

型号			L(最小单位1)	M(粗牙螺纹)								扳手槽尺寸			C				
代码	Dg6											SC	E	B					
EGBH52 EGBH57 EGBH62	6	-0.004 -0.012	15~600	3									5	8	0.5				
	8	-0.005 -0.014	15~800	3	4	5							7						
	10		15~800	3	4	5	6						8						
	12		15~1000	4	5	6	8						10						
	13			20~1000	4	5	6	8								11	10	1	
	15	-0.006 -0.017	20~1000	4	5	6	8	10						13					
	16		25~1200	4	5	6	8	10						14					
	18		25~1200	4	5	6	8	10	12							16			
	20			25~1200	4	5	6	8	10	12						17	16		1
	25	-0.007 -0.020	30~1200	4	5	6	8	10	12	16						22			
	30		30~1500	6	8	10	12	16	20						27				
	35		30~1500	8	10	12	16	20	24						30				
	40		-0.009 -0.025	40~1500	10	12	16	20	24	30						36	20		
	50	60~1500		12	16	20	24	30						41					

型号			L(最小单位1)	M(粗牙螺纹)	扳手槽尺寸			C	
代码	Dg6				SC	E	B		
EGBH72 EGBH77	6	-0.004 -0.012	20~300	3		最小单位 1mm	5	8	0.5
	8	-0.005 -0.014	20~300	3 4 5			7		
	10		20~350	3 4 5 6			8		
	12		20~350	4 5 6 8			10		
	13		20~350	4 5 6 8			11		
	15	-0.006 -0.017	20~350	4 5 6 8 10			13	10	
	16		20~350	4 5 6 8 10			14		
	18		20~350	4 5 6 8 10 12			16		
	20		25~450	4 5 6 8 10 12			17		
	25	-0.007	25~450	4 5 6 8 10 12 16			22	1	
	30	-0.020	25~450	6 8 10 12 16 20			27		16



请按图示订货

■ EGBH72-D6-L150-M3-SC20

型号		L(最小单位1)		M(粗牙螺纹)		SC
代码	Dg6					
EGBH72	6	-0.004 -0.012	20~300	3		最小单位 1mm



交期Delivery

4 天 发货

○本产品发货时间不含周日



www.vipdo.cn 400-098-1117

工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌, 让采购更便捷, 让设计更高效!