

L形导向轴支座 ◀ 开口型/侧开口型




开口型		侧开口型		材质		表面处理	附件
H选择型	H指定型	H选择型	H指定型	国标	相当		
ZFL01	ZFL11	ZFB01	ZFB11	45	S45C	发黑	1个内六角圆柱头螺钉
ZFL02	ZFL12	ZFB02	ZFB12				
ZFL06	ZFL16	ZFB06	ZFB16	0Cr18Ni9	SUS304	无电解镀锌	1个内六角圆柱头螺钉 (不锈钢)
ZFL08	ZFL18	ZFB08	ZFB18	LD31	A6063	本色阳极氧化	
ZFL09	ZFL19	ZFB09	ZFB19			黑色阳极氧化	1个内六角圆柱头螺钉

注：开口型，安装孔D的公差H7为开口加工前的公差，开口加工后由于有内部应力释放，公差有可能增至H8左右，不影响客户使用。如对防锈有要求，请优先选用不锈钢材质、铝合金材质或喷细砂无电解镀锌产品。

开口型


ZFL01/02/06/08/09
ZFL11/12/16/18/19

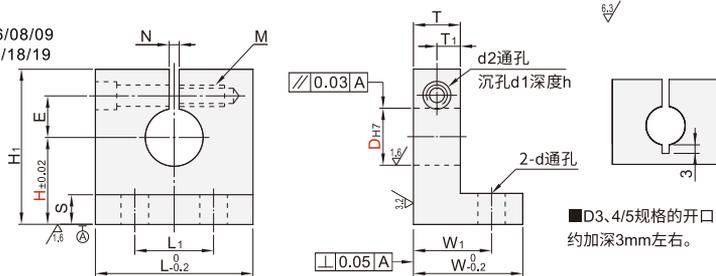

■D3、4/5规格的开口约加深3mm左右。

侧开口型

ZFB01/02/06/08/09
ZFB11/12/16/18/19

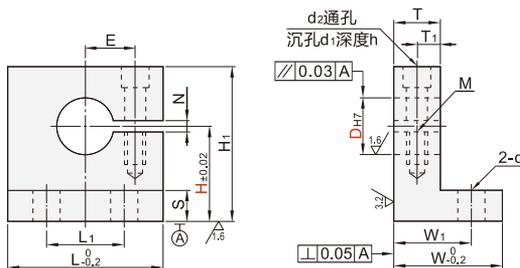

型号		H			指定型	L	H ₁	T	T ₁	S	W	W ₁	L ₁	d	E	M	d ₂	d ₁	h	N	
代码	D _{h7}	选择型			最小单位0.1																
H 选择型 ZFL01 ZFL02 ZFL06 ZFL08 ZFL09	3	+0.010 0	10	15	20	10.0~20.0	20	H+11	8	4	3.8	15.8	12	12	3.5	7	M3深6	3.5	6.5	3.5	1.2~1.8
	4		10	15	20																
	5	+0.012 0	15	20	25	15.0~25.0		H+12	10	5	5.8	19.8	15	15	4.5	11	M4深8	4.5	8	4.5	1.2~2.3
	6		15	20	25																
	8	+0.015 0	15	20	25	15.0~40.0		H+16	10	5	5.8	19.8	15	15	4.5	11	M4深8	4.5	8	4.5	1.2~2.3
	10		20	25	30																
12	+0.018 0	20	25	30	20.0~40.0	H+18	10	5	5.8	19.8	15	15	4.5	11	M4深8	4.5	8	4.5	1.2~2.3		
13		20	25	30																35	40
16	+0.021 0	20	25	30	20.0~50.0	H+20	10	5	5.8	19.8	15	15	4.5	11	M4深8	4.5	8	4.5	1.2~2.3		
20		20	25	30																35	40
25	+0.021 0	25	30	35	25.0~60.0	H+26	16	8	7.8	31.8	24	24	6.6	18	M6深12	6.6	11	6.5	1.2~3.5		
10		30	35	40																50	60
12	+0.025 0	30	35	40	30.0~60.0	H+28	16	8	7.8	31.8	24	24	6.6	18	M6深12	6.6	11	6.5	1.2~3.5		
16		30	35	40																50	60
18	+0.025 0	35	40	50	35.0~60.0	H+34	20	10	9.8	39.8	30	30	9	24	M8深16	9	14	9	1.2~3.5		
30		35	40	50																60	
35	+0.025 0	40	50	60	40.0~80.0	H+37	20	10	9.8	39.8	30	30	9	27	M8深16	9	14	9	1.2~3.5		
40		40	50	60																80	
40	+0.025 0	40	50	60	40.0~80.0	H+39	20	10	9.8	39.8	30	30	9	27	M8深16	9	14	9	1.2~3.5		
50		40	50	60																80	
50	+0.025 0	50	60	80	50.0~80.0	H+51	25	12.5	14.8	49.8	38	40	14	38	M12深25	14	20	13	1.2~3.5		
50		50	60	80																	

型号		H			指定型	L	H ₁	T	T ₁	S	W	W ₁	L ₁	d	E	M	d ₂	d ₁	h	N
代码	D _{h7}	选择型			最小单位0.1															
H 选择型 ZFB01 ZFB02 ZFB06 ZFB08 ZFB09	8	+0.015 0	15	20	25	15.0~40.0	32	H+8	10	5	5.8	21.8	16	22	11	M4深8	4.5	8	4.5	1.2~2.3
	10		20	25	30															
	12	+0.018 0	20	25	30	20.0~40.0		H+9	10	5	5.8	21.8	16	22	11	M4深8	4.5	8	4.5	1.2~2.3
	13		20	25	30															
	16	+0.021 0	20	25	30	20.0~50.0		H+11	10	5	5.8	21.8	16	22	11	M4深8	4.5	8	4.5	1.2~2.3
	16		20	25	30															
20	+0.021 0	25	30	40	25.0~60.0	H+13	10	5	5.8	21.8	16	22	11	M4深8	4.5	8	4.5	1.2~2.3		
25		25	30	40															50	60
25	+0.021 0	30	40	50	30.0~60.0	H+15	16	8	7.8	31.8	24	36	6.5	18	M6深12	6.6	11	6.5	1.2~3.5	
12		30	40	50																60
16	+0.025 0	30	40	50	40.0~60.0	H+18	16	8	7.8	31.8	24	36	6.5	18	M6深12	6.6	11	6.5	1.2~3.5	
30		30	40	50																60
35	+0.025 0	40	50	60	40.0~60.0	H+20	20	10	9.8	37.8	29	55	9	27	M8深16	9	14	9	1.2~3.5	
18		40	50	60																80
18	+0.025 0	40	50	60	40.0~80.0	H+24	20	10	9.8	37.8	29	55	9	27	M8深16	9	14	9	1.2~3.5	
40		40	50	60																80
40	+0.025 0	40	50	60	40.0~80.0	H+26	20	10	9.8	37.8	29	55	9	28	M8深16	9	14	9	1.2~3.5	
40		40	50	60																80

■可能出现螺孔M底孔贯穿的情况。



请按图示订货

■ ZFL01-D4-H15

型号		H
代码	D _{h7}	
ZFL01	4	+0.012 0
		15



交期Delivery

6天 发货

○本产品发货时间不含周日