


底座安装型导向轴支座 ◀ 加厚开口型



代码	类型	材质		表面处理	附件
		国标	相当		
ZFN01	加厚 开口型	45	S45C	发黑	1个内六角圆柱头螺钉
ZFN02				无电解镀锌	1个内六角圆柱头螺钉 (不锈钢)
ZFN06		0Cr18Ni9	SUS304	/	

注: 1. 开口型, 安装孔D的公差H7为开口加工前的公差, 开口加工后由于有内部应力释放, 公差有可能增至H8左右, 不影响客户使用。
2. 如对防锈有要求, 请优先选用不锈钢材质、铝合金材质或喷细砂无电解镀锌产品。

D30~40有2个附件内六角圆柱头螺钉

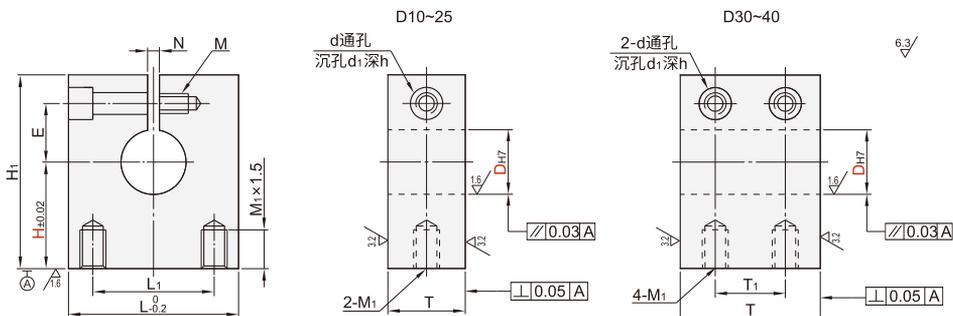

导向轴支座
02

代码	型号		H	L	H ₁	T	T ₁	L ₁	E	M	M ₁	d	d ₁	h	N
	Dh7														
ZFN01 ZFN02 ZFN06	10	^{+0.015} / ₀	20 25 30	22	H+18.8	18	9	12	11	M6贯通	M6	6.6	11	6.7	1.2~2.3
	12	^{+0.018} / ₀	20 25 30		H+17.8										
	16	^{+0.018} / ₀	25 30 40	25	H+19.8	20	10	14	14						
	20	^{+0.021} / ₀	25 30 40 50	32	H+25.8	25	12.5	18	18						
	25	^{+0.021} / ₀	30 40 50	38	H+27.8	30	15	24	20						
	30	^{+0.025} / ₀	30 40 50 60	50	H+32.8	35	17.5	24	25						
		40 50 60		H+35.8			28	28							
		40 50 60		H+37.8	40	20	32	30		M8深16	M8	9	14	9.2	1.2~3.5



请按图示订货

■ ZFX02-D8-H20

型号		H
代码	Dh7	
ZFX02	8	^{+0.015} / ₀
		20



交期Delivery

6 天 发货

○ 本产品发货时间不含周日