
开口法兰型导向轴支座 ◄ 标准型·安装孔通孔




代码			类型		材质	表面处理
圆法兰型	方法兰型	对边法兰型				
ZRJ01	ZRJ21	ZRJ31	标准型	安装孔通孔	S45C	发黑
ZRJ02	ZRJ22	ZRJ32				无电解镀镍
ZRJ03	ZRJ23	ZRJ33				镀铬


注:1.开口型，安装孔D的公差H7为开口加工前的公差，开口加工后由于有内部应力释放，公差有可能增至H8左右，不影响客户使用。
2.开口型导向轴支座由开槽大小决定是否过切(过切指锯片切到开槽处对边)，图档仅供参考。
3.如对防锈有要求，请优先选用不锈钢材质、铝合金材质或镀铬、无电解镀镍产品。
4.产品切槽后会产生毛刺，为消除毛刺影响，部分产品内径会增加切沟槽。

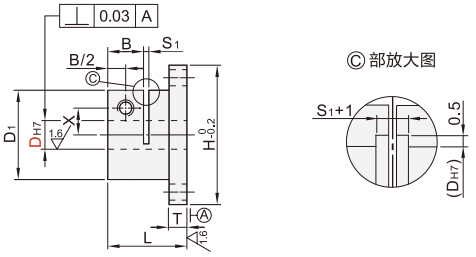


圆法兰型
ZRJ01/02/03



方法兰型
ZRJ21/22/23



对边法兰型
ZRJ31/32/33



型号 代码	DH7		D1	H	L	T	B	S1	X	P.C.D	K	W	P	F	S	Y	d1	d2	d	M	内六角螺栓
	8	+0.015 0	24.8	39	18	4.8	10		7.5	32	30	27	25	20		3.5	7.5	4.6	3.5	M4	M4X10
	8M																				
	10		29.8	49	20				10	40	38	32	33	23		3	9	5.6	4.5	M5	M5X10
圆法兰型 方法兰型	12	+0.018 0	31.8	52	22	5.8	12	2	11	42	40	34	35	25	2	4					M5X12
ZRJ01 ZRJ21	13				24				11	42	40	34	35	25		4					
ZRJ02 ZRJ22	15		34.8	56	27				12	46	44	37	37	27		5			5.5		
ZRJ03 ZRJ23	16				30				12	46	44	37	37	27		5					
	20	+0.021 0	39.8	64	32	7.8	15		14	52	50	42	43	30		6			6.6		M5X16
对边法兰型	25		44.8	69	38				17	57	54	47	46	34		6					
ZRJ31	30		54.8	79	40	9.8			20	67	60	57	50	45		10	12	6.6		M6	M6X20
ZRJ32	35	+0.025 0	59.8	94	48				23	77	71	66	58	50		12	12	6.6	9	M6	
ZRJ33	40		69.8	104	55	11.8	18		26	87	81	76	67	55		13	14	9		M8	M8×25
	50		84.8	119	65		22		32	102	94	91	82	60		16	18	11		M10	M10×35

请按图示订货

■ ZRJ01-D8

型号		
代码	DH7	
ZRJ01	8	+0.015 0

交期Delivery
5 天 发货
○本产品发货时间不含周日

www.vipdo.cn 400-098-1117 工厂自动化零件一站式采购平台
汇集国内外知名品牌，让采购更便捷，让设计更高效！