
开口法兰导向轴支座 ◀ 加长型·安装孔通孔




加长型			材质	表面处理
圆法兰型	方法兰型	两面切割法兰型		
ZRW01	ZRW21	ZRW31	S45C	发黑
ZRW02	ZRW22	ZRW32	S45C	无电解镀镍
ZRW03	\	ZRW33	S45C	镀铬


注:1.开口型，安装孔D的公差H7为开口加工前的公差，开口加工后由于有内部应力释放，公差有可能增至H8左右，不影响客户使用。
2.开口型导向轴支座由开槽大小决定是否过切(过切指锯片切到开槽处对边)，图档仅供参考。
3.如对防锈有要求，请优先选用不锈钢材质、铝合金材质或镀铬、无电解镀镍产品。
4.产品切槽后会产生毛刺，为消除毛刺影响，部分产品内径会增加切沟槽。

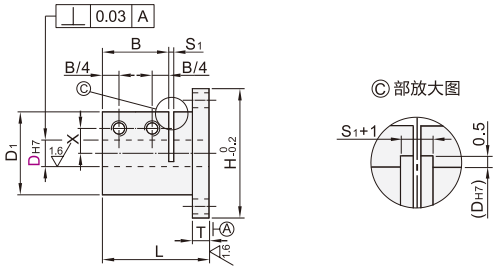


加长型·圆法兰型
ZRW01/02/03



加长型·方法兰型
ZRW21/22



加长型·两面切割法兰型
ZRW31/32/33



型号			D1	H	L	T	B	P.C.D	S1	X	K	W	P	F	S	Y	d1	d2	d	M	内六角螺栓
代码	DH7																				
圆法兰型 方法兰型 ZRW01 ZRW21 ZRW02 ZRW22 ZRW03	12	+0.018 0	31.8	52	33	5.8	20	42	2	11	40	34	35	25	2	4	9	5.6	4.5	M5	M5×12
	16		34.8	56	45		24	46		12	44	37	37	27		5			5.5		
	20	+0.021 0	39.8	64	48	7.8		52		14	50	42	43	30		6			6.6		M5×16
	25		44.8	69	57		30	57		17	54	47	46	34		6					
	30		54.8	79	60	9.8		67		20	60	57	50	45		10	12	6.6		M6	M6×20
两面切割法兰型 ZRW31 ZRW32 ZRW33	35	+0.025 0	59.8	94	72			77		23	71	66	58	50		12			9.6		
	40		69.8	104	82.5	11.8	36	87		26	81	76	67	55		13	14	9		M8	M8×25
	50		84.8	119	97.5		44	102		32	94	91	82	60		16	18	11		M10	M10×35
	60M	+0.030 0	95	128	107	15	55	112		37	106	104	92	64		18					

请按图示订货

■ ZRW31-D12

型号		
代码	DH7	
ZRW31	12	+0.018 0

交期Delivery
5 天 发货
○本产品发货时间不含周日

www.vipdo.cn 400-098-1117 工厂自动化零件一站式采购平台
汇集国内外知名品牌，让采购更便捷，让设计更高效！