

开口圆型导向轴支座 ◀ 紧凑型·标准型/长导向型




紧凑型		材质		表面处理	附件(螺钉)
标准型	长导向型	国际	相当		
ZPS01	ZPS11	45	S45C	发黑	内六角圆柱头螺钉 (不锈钢)
ZPS02	ZPS12			无电解镀锌	
ZPS06	ZPS16	OCr18Ni9	SUS304	/	


特点:

1. 支座外径(尺寸H)小, 适合节省空间。
2. 开口型, 安装孔D的公差H7为开口加工前的公差, 开口加工后由于有内部应力释放公差有可能增至H8左右, 不影响客户使用。
3. 开口型导向轴支座由开槽大小决定是否过切(过切指锯片切到开槽处对边), 图档仅供参考。
4. 如对防锈有要求, 请优先选用不锈钢材质或喷细砂无电解镀锌产品。

标准型
ZPS01/02/06

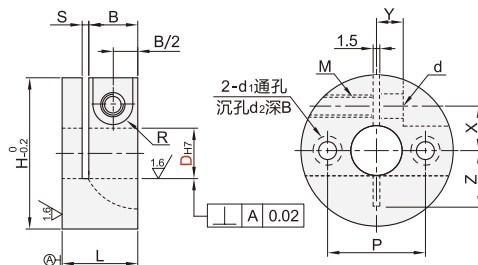

长导向型
ZPS11/12/16

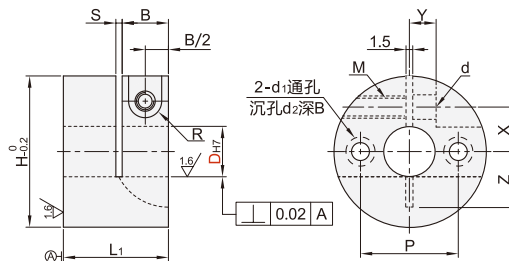

型号			L	L ₁	H	B	S	Z	P	d ₁	d ₂	X	Y	M	d	R
代码	(8)	DH7														
标准型 ZPS01 ZPS02 ZPS06	(10)	+0.015 0	16	/	30	11	2	10~12	20	4.5	7.8	9.5	4.8	5	5.5	4.5
	12		17	25	36			11~13	22			10				
	15	+0.018 0		28	38			12~14	25			12	5.8			
	16			30	39			13~15	26			13				
长导向型 ZPS11 ZPS12 ZPS16	20		22	34	49	14	2	13~15	28	6.6	10.8	13.5	6.8	6	6.6	6
	25	+0.021 0		38	54			16~19	35			16				
	30		24	40	59			18~21	40			19	7.8			
								20~23	45			22				

注: () 内的规格不适用长导向型。



请按图示订货

■ ZPS01-D8

代码	型号	L
ZPS01	D8	16



交期Delivery

6 天 发货

○ 本产品发货时间不含周日



www.vipdo.cn



400-098-1117

工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌, 让采购更便捷, 让设计更高效!