

T型导向轴支座 ◀ 标准型.无定位孔/带定位孔




代码	类型		材质		表面处理	附件
			国标	相当		
ZFJ01	标准型	无定位孔	H 45	S45C	发黑	1个紧定螺钉
ZFJ02			选择型 0Cr18Ni9	SUS304	无电解镀锌	1个紧定螺钉(不锈钢)
ZFJ06			LD31	A6063	本色阳极氧化	
ZFJ08					发黑	1个紧定螺钉
ZFJ11		带定位孔	H 45	S45C	无电解镀锌	1个紧定螺钉
ZFJ12			指定型 0Cr18Ni10	SUS304	发黑	1个紧定螺钉(不锈钢)
ZFJ16			LD31	A6063	本色阳极氧化	
ZFJ18					发黑	1个紧定螺钉
ZFJ21		带定位孔	H 45	S45C	无电解镀锌	1个紧定螺钉
ZFJ22			选择型 0Cr18Ni11	SUS304	发黑	1个紧定螺钉(不锈钢)
ZFJ26						



注: 如对防锈有要求, 请优先选用不锈钢材质或喷细砂无电解镀锌产品。

ZFJ21/22/26由于尺寸原因, 部分型号定位孔会出现攻穿情况;

无定位孔
ZFJ01/02/06/08
ZFJ11/12/16/18




带定位孔
ZFJ21/22/26



使用示例

组装图

分解图

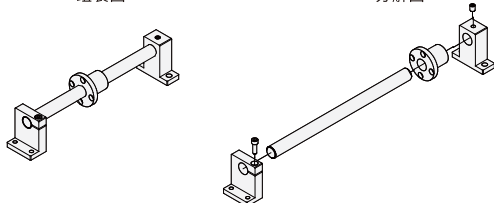

型号		H		L	H ₁	T	S	W	M	L ₁	d	Q	h
代码	D _{H7}	选择型	指定型 最小单位0.1										
无定位孔 ZFJ01 ZFJ02 ZFJ06 ZFJ08 ZFJ11 ZFJ12 ZFJ16 ZFJ18	3	^{+0.010} ₀	10 15 20 25	10.0~20.0	26	H+5	8	3.8	9.8	M3	18	3.5	/
	4					H+6							
	5	^{+0.012} ₀	10 15 20 25 30	15.0~25.0		H+7							
	6					H+8							
	8	^{+0.015} ₀	(10) 15 20 25 30 40	10.0~40.0		H+9							
	10				42	H+10	10	5.8	17.8		30		
	12		(10) 15 20 25 30 40 50	15.0~40.0		H+11							
	13					H+12							
	15	^{+0.018} ₀	15 20 25 30 40 50	15.0~40.0	54	H+15		29.8		42			
	16												
带定位孔 ZFJ21 ZFJ22 ZFJ26	18		(15) 20 25 30 40 50 60	25.0~60.0		H+18	16	7.8	34.8		50	6.6	
	20		(15) 20 25 30 40 50 60	20.0~60.0	67								
	25	^{+0.021} ₀	20 25 30 40 50 60 80	25.0~60.0		H+20							
	30				85	H+23							
	35		(25) 30 40 50 60 80	30.0~60.0		H+25	20	9.8	44.8		65	9	
	40	^{+0.025} ₀	(25) 30 40 50 60 80	30.0~80.0	100	H+30		59.8		80			
	50		(30) 40 50 60 80	40.0~80.0	125	H+38		14.8	74.8		100	14	

注: 带()H尺寸不适用带定位孔型。



请按图示订货

■ ZFJ01-D3-H15

型号		H 选择型
代码	D _{H7}	
ZFJ01	3	10 15 20 25



交期Delivery

6天

发货

○本产品发货时间不含周日