


开口法兰导向轴支座 ◀ 加长型·安装孔通孔




加长型			材质	表面处理
圆法兰型	方法兰型	两面切割法兰型		
ZRW01	ZRW21	ZRW31	S45C	发黑
ZRW02	ZRW22	ZRW32	S45C	无电解镍
ZRW03	\	ZRW33	S45C	镀铬


- 注:1.开口型, 安装孔D的公差H7为开口加工前的公差, 开口加工后由于有内部应力释放, 公差有可能增至H8左右, 不影响客户使用。
 2.开口型导向轴支座由开槽大小决定是否过切(过切指锯片切到开槽处对边), 图档仅供参考。
 3.如对防锈有要求, 请优先选用不锈钢材质、铝合金材质或镀铬、无电解镍产品。
 4.产品切槽后会产生毛刺, 为消除毛刺影响, 部分产品内径会增加切沟槽。

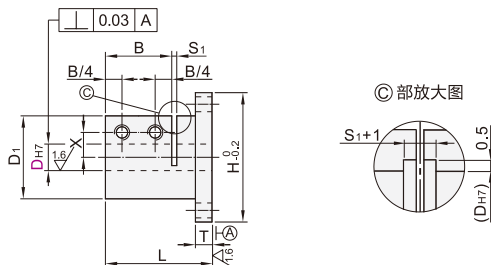


加长型·圆法兰型
ZRW01/02/03



加长型·方法兰型
ZRW21/22



加长型·两面切割法兰型
ZRW31/32/33



型号		D1	H	L	T	B	P.C.D	S1	X	K	W	P	F	S	Y	d1	d2	d	M	内六角螺栓
代码		DH7																		
圆法兰型	方法兰型	12	31.8	52	33	5.8	20	42	1.2~1.8	11	40	34	35	25	4			4.5		M5×12
		16	34.8	56	45		24	46		12	44	37	37	27	5	9	5.6	5.5	M5	
ZRW01	ZRW21	20	39.8	64	48	7.8		52		14	50	42	43	30	6			6.6		M5×16
		25	44.8	69	57			57		17	54	47	46	34	1.2~1.8	6				
ZRW02	ZRW22	30	54.8	79	60	9.8	30	67	1.2~2.3	20	60	57	50	45	10	12	6.6		M6	M6×20
		35	59.8	94	72			77		23	71	66	58	50	12	14	9		M8	M8×25
两面切割法兰型	ZRW31	40	69.8	104	82.5	11.8	36	87		26	81	76	67	55	13					
		50	84.8	119	97.5		44	102		32	94	91	82	60	16				M10	M10×35
ZRW03	ZRW33	60M	95	128	107	15	55	112	1.5~2.5	37	106	104	92	64	1.5~2	18	18	11		



请按图示订货

■ ZRW31-D12

型号

代码

DH7

ZRW31

12

+0.018
0



交期Delivery

5天

发货

○本产品发货时间不含周日



www.vipdo.cn



400-098-1117

工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌, 让采购更便捷, 让设计更高效!