

开口圆型导向轴支座 ◀ 紧凑型·标准型/长导向型




紧凑型		材质		表面处理	附件(螺钉)
标准型	长导向型	国际	相当		
ZPS01	ZPS11	45	S45C	发黑	内六角圆柱头螺钉 (不锈钢)
ZPS02	ZPS12			无电解镀镍	
ZPS06	ZPS16	OCr18Ni9	SUS304	/	


特点:

1. 支座外径(尺寸H)小, 适合节省空间。
2. 开口型, 安装孔D的公差H7为开口加工前的公差, 开口加工后由于有内部应力释放公差有可能增至H8左右, 不影响客户使用。
3. 开口型导向轴支座由开槽大小决定是否过切(过切指锯片切到开槽处对边), 图档仅供参考。
4. 如对防锈有要求, 请优先选用不锈钢材质或喷细砂无电解镀镍产品。

标准型
ZPS01/02/06

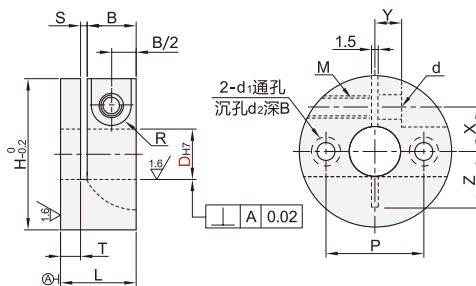

长导向型
ZPS11/12/16

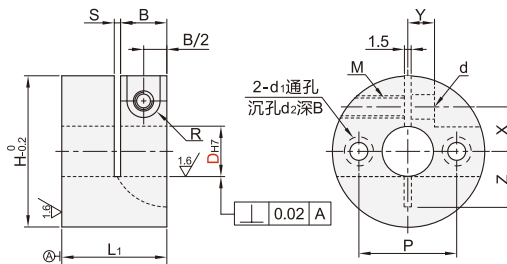

型号			L	L ₁	H	B	S	Z	P	d ₁	d ₂	X	Y	M	d	R
代码	Dh ₇															
标准型 ZPS01 ZPS02 ZPS06 长导向型 ZPS11 ZPS12 ZPS16	8	+0.015 0	16	/	30	11	1.2~1.8	10~12	20	4.5	7.8	9.5	4.8	5	5.5	4.5
	10			34	11~13			22	5.5	9.3	10	5.8				
	12	+0.018 0	17	25	36			12~14			25		12			
	15		28	38	13~15			26			13					
	16			30	39			13~15			28		13.5			
	20	+0.021 0	22	34	49	14	1.2~2.3	16~19	35	16	7.8					
	25		38	54	18~21			40	19							
	30		40	59	20~23			45	22							
			24	40	59											



请按图示订货

■ ZPS01-D8

型号		L
代码	Dh7	
ZPS01	8	16



交期Delivery

6天

发货

○本产品发货时间不含周日