


微型滚珠衬套导向组件 ◀ 紧凑型

代码	类型	使用衬套	使用导向轴	材质			硬度
				衬套/导向轴	滚珠	滚珠保持器	衬套/导向轴/滚珠
ALOD01	紧凑型	无肩型	直杆型	SUJ2	SUJ2	C3604	58HRC~
ALOD02				SUS440C	SUS440C		56HRC~
ALOD11			一端内螺纹管型	SUJ2	SUJ2		58HRC~
ALOD12				SUS440C	SUS440C		56HRC~
ALOD21			两端内螺纹型	SUJ2	SUJ2		58HRC~
ALOD22				SUS440C	SUS440C		56HRC~
ALOD51		带肩型	直杆型	SUJ2	SUJ2	C3604	58HRC~
ALOD52				SUS440C	SUS440C		56HRC~
ALOD61			一端内螺纹管型	SUJ2	SUJ2		58HRC~
ALOD62				SUS440C	SUS440C		56HRC~
ALOD71			两端内螺纹型	SUJ2	SUJ2		58HRC~
ALOD72				SUS440C	SUS440C		56HRC~




注：与标准型相对比，在相同的导向轴基础上，紧凑型的衬套外径要小1~2mm，更节省空间。
如若对防锈有要求，请选用SUS440C材质的规格型号。


无肩型

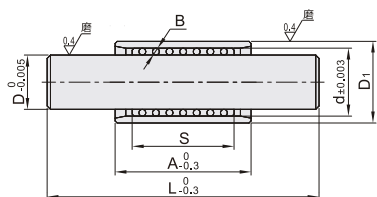


带肩型

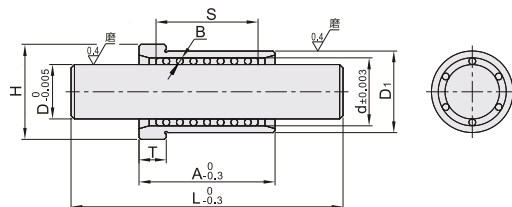


直杆型




一端内螺纹管型




两端内螺纹型




无肩型衬套



带肩型衬套



滚珠滑套



微型滚珠衬套导向组件 ◀ 紧凑型

型号		L		A	S	D ₁		d	M	B
代码	D	直杆型/一端内螺纹管型 (最小单位1)	两端内螺纹型 (最小单位10)	衬套长度	滚珠滑套长度					
ALOD01 ALOD02 ALOD11 ALOD12 ALOD21 ALOD22	(2)	30~50	-	10 15 20	10 15 20	5	0 -0.006	3.2	-	0.6
	(3)	40~70		10 20 30	10 15 20	6		4.2		
	(4)					7		5.2		
	5	40~90	40~90	20 30 40	15 20 30	8	6.2	M3		
	6					9	7.2			
	8	40~150	40~100	30 40 50	20 30 40	11	9.2	M4		
	10					14	12	M5		
	12					16	14	M6		

注：1.带有()号的尺寸适用于ALOD01/ALOD02。2.滚珠保持器的移动距离仅以衬套或导向轴行程长度的1/2进行同向滚动移动。

型号		L		A	S	D ₁		T	H	d	M	B
代码	D	直杆型/一端内螺纹管型 (最小单位1)	两端内螺纹型 (最小单位10)	衬套长度	滚珠滑套长度							
ALOD51	(2)	30~50	-	10 15 20	10 15 20	5	0 -0.006	2.5	7	3.2	-	0.6
	(3)	40~70		10 20 30	10 15 20	6			8	4.2		
ALOD52	(4)		40~90			40~90	20 30 40	15 20 30	7	9	5.2	
ALOD61	5	40~150		40~100	30 40 50				20 30 40	8	10	
ALOD62	6		40~150			40~100	30 40 50	20 30 40		9	11	7.2
ALOD71	8	40~150		40~100	30 40 50				20 30 40	11	13	9.2
ALOD72	10		40~150			40~100	30 40 50	20 30 40		14	16	12
	12	40~150		40~100	30 40 50				20 30 40	16	18	14

注：1.带有()号的尺寸适用于ALOD51/ALOD52。2.滚珠保持器的移动距离仅以衬套或导向轴行程长度的1/2进行同向滚动移动。



请按图示订货

■ ALOD01-D5-L60-A10-S10

型号		D	L	A	S
代码					
ALOD01		5	40~90	10 20 30	10 15 20



交期Delivery

5天

发货

○本产品发货时间不含周日

