


高刚性滚针导向组件




代码	使用衬套	使用导向轴	材质		硬度		使用环境温度
			导向轴/衬套	保持器	滚针	导向轴/衬套	
ALOK01	法兰型	无螺纹型	SUJ2	聚缩醛	SUJ2	58HRC~	54HRC~
ALOK02		两端内螺纹型					

无螺纹型
ALOK01

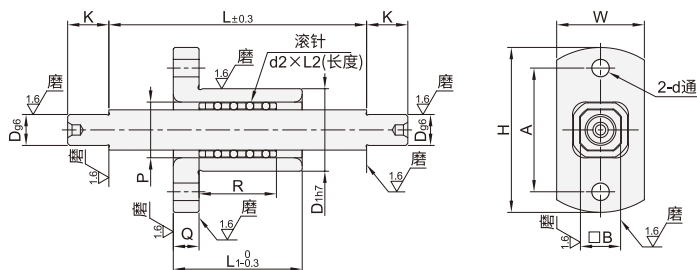

两端内螺纹型
ALOK02

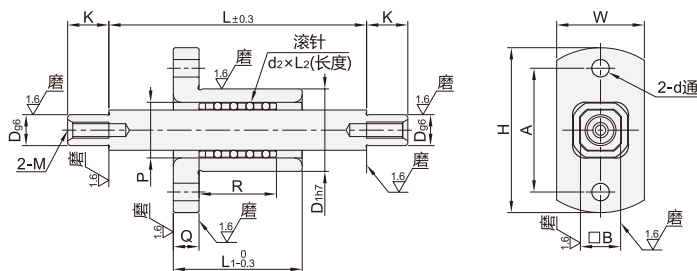

型号		L 最小单位10	有效行程 (往返)	导向轴			衬套							保持器		
代码	D _{g6}			K	B	M	D ₁	L ₁	Q	H	W	P	d	A	R	d ₂
无螺纹型	6	-0.004 -0.012	50~70	8	7.8	M3深6	16	25	5	32	17	10.8	3.4	24	15	1.5
ALOK01	10	-0.005 -0.014	60~80		11	M5深10	24	36	7	43	25	15	4.5	33	19	2
两端内螺纹型	12	-0.006 -0.017	90~120	10	14.6	M6深12	31	50	7	50	32	18.6	5.5	40	30	2
ALOK02	16	-0.006 -0.017	100~130		18.9	M8深16	32	60	7	55	33	22.9	6.6	43	33	2



请按图示订货

ALOK01-D6-L50

型号		L
代码	D	
ALOK01	6	50~70



交期Delivery

5天

发货

○ 本产品发货时间不含周日

导柱
导套

07



www.vipdo.cn 400-098-1117

工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌，让采购更便捷，让设计更高效！

P244