

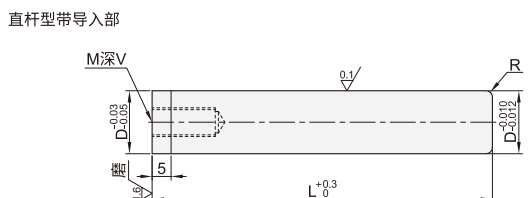
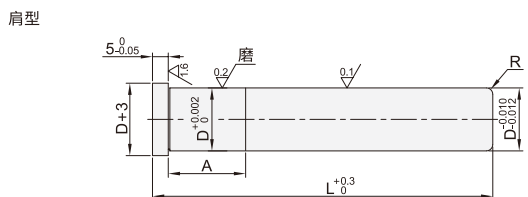


精密型/超精密型卸料板导柱 ◀ 肩型/直杆型/直杆型带导入部/装卸型

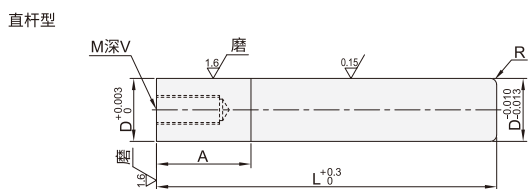

注:当D≥13时,导柱端面有中心孔,孔径Φ2~Φ5,深度5~6。



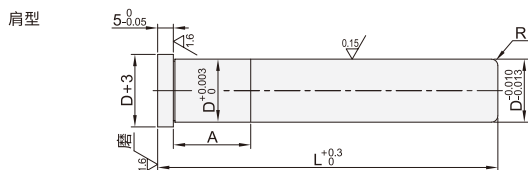


■精密型卸料板导柱

代码	类型	公差精度	材质		硬度
			国标	相当	
AOFA01	肩型	3μm	GCr15	SUJ2	58HRC~
AOFA02	直杆型				
AOFA03	装卸型				

■超精密型卸料板导柱

代码	类型	公差精度	材质	硬度
AOFB01	肩型	2μm	SKD11	58HRC~
AOFB02	直杆型			
AOFB03	直杆型带导入部			
AOFB04	装卸型			

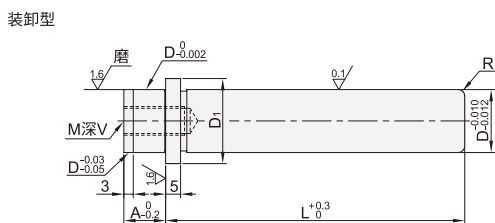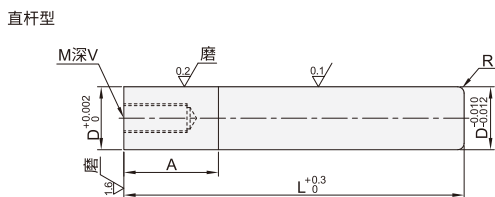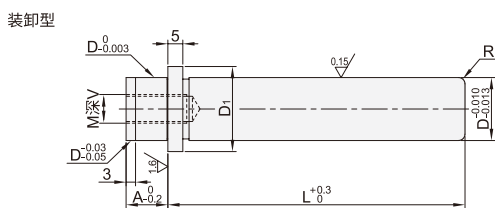

■肩型/直杆型

型号	L		(仅AOFA02)	A	R
代码	D		M深V		
肩型 AOFA01	10	40 50 60 70 80 90 100	M5深12	13	1.0
	13	50 60 70 80 90 100 120	M6深15	16	
	16	50 60 70 80 90 100 110 120 140	M6深15	20	1.5
直杆型 AOFA02	20	70 80 90 100 110 120 140	M8深20	25	
	25	70 80 90 100 110 120 140	M8深20	28	2.0

■装卸型

型号	L		M深V	D1	A	R
代码	D					
AOFA03	10	40 50 60	M5深12	16	8	1.0
	13	40 50 60 70	M6深15	20	10	1.5
	16	40 50 60 70 80 90 100	M6深15	23	10	1.5
	20	50 60 70 80 90 100	M8深20	27	13	2.0

■肩型/直杆型/直杆型带导入部

型号	L		(仅AOFB02/03)	(仅AOFB01/02)	R
代码	D		M深V	A	
肩型 AOFB01	8	40 50 60 70 80	M5深12	10	1.0
	10	40 50 60 70 80 90 100		13	
	13	50 60 70 80 90 100 110 120		16	
直杆型 AOFB02	16	50 60 70 80 90 100 110 120 130 140	M6深15	20	1.5
	20	60 70 80 90 100 110 120 130 140	M8深20	25	2.0
直杆型带导入部 AOFB03	25	70 80 90 100 110 120 130 140 150		28	

■装卸型

型号	L		M深V	D1	A	R
代码	D					
AOFB04	10	30 40 50 60 70 80	M5深12	16	8	1.0
	13	40 50 60 70 80 90 100	M6深15	20	10	1.5
	16	40 50 60 70 80 90 100 110 120		23		
	20	50 60 70 80 90 100 110 120	M8深20	27	13	2.0



■ AOFA01-D10-L50

型号	L	
代码	D	
AOFA01	10	40 50 60 70 80 90 100

请按图示订货



交期Delivery

5天

发货

○本产品发货时间不含周日