代码	类型	缸体材质	表面处理
JECG01	折叠安装	AL	黑色阳极氧化

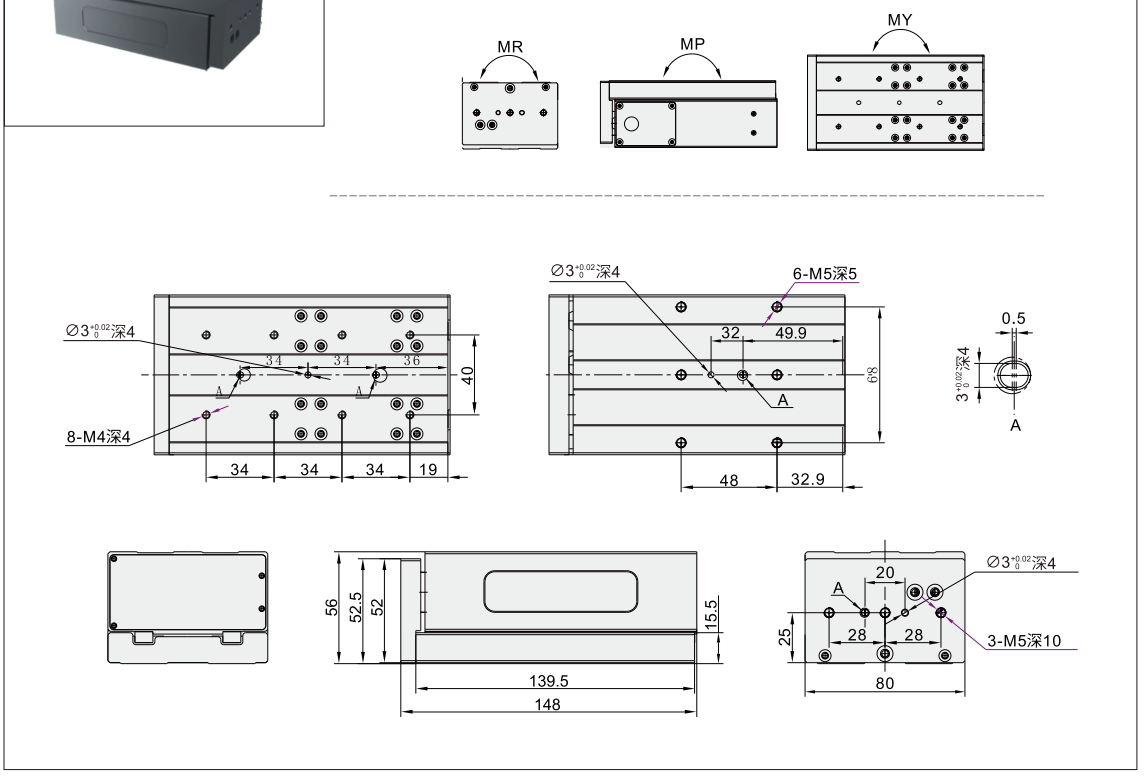

型号	JECG01-Mod-MS-80-50
行程(mm)	50
导程(mm)	1
最大速度(mm/s)	100
最大推压力(N)	350
最大负载质量(kg)	水平:6/垂直:0.5
重复精度(mm)	±0.02
动态负载允许力矩(N.M)	MR:46.8 MP:25.6 MY:25.6
控制方式	I/O控制,脉冲控制
额定电压(V)	DC24
额定电流(V)	3
质量(kg)	1.6
使用环境	0-40°C,85%RH以下(无结霜情况下)
防护等级	IP40

请按图示订货

■ JECG01-Mod-MS-80-50

代码	行程
JECG01	50

交期Delivery

4 天	发货

○本产品发货时间不含周日