


金属轴环 ◀ 肩型·尺寸指定 普通型/精密型




代码		类型	材质		硬度	表面处理
普通型	精密型		国标	相当		
EYCH01	EYCH11	肩型	45	S45C	/	/
EYCH02	EYCH12					发黑
EYCH03	EYCH13					无电解镀锌
EYCH51	/					发黑
EYCH52	/		9CrWMn	Sks3	53HRC~	无电解镀锌

注:如对防锈有要求,请优先选用无电解镀锌产品。

普通型
EYAY01/02/03/51/52



精密型
EYAY11/12/13

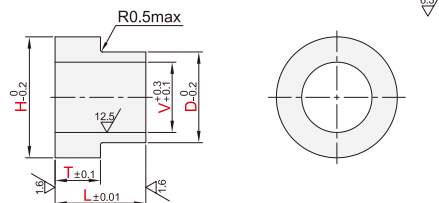

代码		D	H	V	T	L
		最小单位0.5			最小单位0.1	
普通型	精密型	4.0~9	6.0~12	1≦V≦D-2 (最小单位0.5)	1.0~10.0	2.0~20.0
EYCH01	EYCH11	9.5~20	10.0~25			
EYCH02	EYCH12	20.5~30	21.0~40			
EYCH03	EYCH13	30.5~40	31.0~50			
		40.5~50	41.0~60			
		50.5~60	51.0~70			

代码	D	H	V	T	L
	最小单位0.5			最小单位0.1	
普通型 EYAY51 EYAY52	4.0~9	6.0~12	1≤V≤D-2 (最小单位0.5)	2.0~10.0	4.0~20.0
	9.5~20	10.0~25			
	20.5~30	21.0~40			
	30.5~40	31.0~50			
	40.5~50	41.0~60			
	50.5~60	51.0~70			

可选加工


代码	技术说明	
VC	变更内径V公差	选型方法:VC $V_{+0.1}^{+0.3}$ 公差变更为VH7V1 同时变更内、外径公差时, 同轴度为 $\phi 0.02$ 。

可选加工

代码	技术说明	
DC(g6) HC(h7)	变更外径公差	选型方法:DC或HC 外径公差变更为g6或h7 同时变更内、外径公差时, 同轴度为 $\phi 0.02$ 。

金 属 轴 环 零 件

05

变更 普通型 T 公差	可选加工		变更T公差1	变更T公差2	变更T公差3	变更T公差4	
	代码		TC	TD	TE	TF	
	变更厚度公差		选型方法:TC T _{±0.1} 公差变更为T _{-0.3} ^{-0.1}	选型方法:TD T _{±0.1} 公差变更为T _{+0.1} ^{+0.3}	选型方法:TE T _{±0.1} 公差变更为T _{-0.2} ⁰	选型方法:TF T _{±0.1} 公差变更为T _{+0.2} ^{+0.2}	
变更 精密型 T 公差	可选加工		变更T公差5	变更T公差6	变更T公差7	变更T公差8	变更T公差9
	代码		TJ	TK	TP	TQ	TR
	变更厚度公差		选型方法:TJ T _{±0.1} 公差变更为T _{±0.025}	选型方法:TK T _{±0.1} 公差变更为T _{-0.06} ^{-0.01}	选型方法:TP T _{±0.1} 公差变更为T _{+0.01} ^{+0.06}	选型方法:TQ T _{±0.1} 公差变更为T _{-0.05} ⁰	选型方法:TR T _{±0.1} 公差变更为T _{+0.05} ^{+0.05}



请按图示订货

■ EYCH01-D8-H10-V2-T2-L8

型号	D	H	V	T	L
代码					
EYCH01	4.0~9	6.0~12	2	1.0~10.0	2.0~20.0



交期Delivery

5 天

发货

○ 本产品发货时间不含周日



www.vipdo.cn

400-098-1117

工厂自动化零件一站式采购平台