定位销 ◂ 多棱型 P尺寸选择型



P尺寸选择型			材质		硬度	表面处理
Dm6	Dp6	Dg6	国标	相当		
MEW41	MEW47	/	9CrWMn	SKS3	淬火硬度 58~61 HRC	/
MEW42	MEW48	/			淬火硬度58~61HRC，镀层硬度850HV~	镀硬铬，镀层厚度3~5μm
MEW43	MEW49	/			/	/
MEW44	MEW50	/	0Cr18Ni9	SUS304		
MEW45	MEW51	/			镀层硬度850HV~	镀硬铬，镀层厚度5~8μm
MEW46	MEW52	/	9Cr18Mo	SUS440C	淬火硬度48 ~53HRC	/
/	/	MEW53	GCr15	SUJ2	淬火硬度HRC56~，镀层硬度850HV~	镀硬铬，镀层厚度3~5μm

P尺寸选择型
MEW41/42/43/44/45/46
MEW47/48/49/50/51/52



P尺寸选择型
MEW53

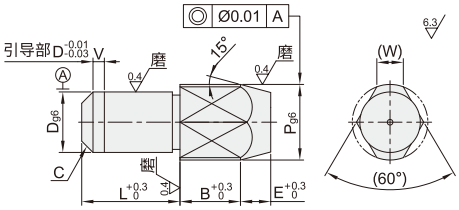

■P尺寸公差表

P	g6
3	-0.002 -0.008
4~6	-0.004 -0.012
8~10	-0.005 -0.014
12~16	-0.006 -0.017
20~30	-0.007 -0.020

SUS440C材质的D部加工有识别槽。

代码	技术说明
EC()	变更E尺寸



■最小单位1
■圆锥小头直径1min;
■B尺寸因EC的变化而变化

D	EC
2	2~5
3	3~9
4	4~11
5	
6	4~13
8	5~16
10	
12	5~22
13	
16	6~23
20	

代码	技术说明
MA	增加内螺纹



D	MA	V1
6	M3	4
8~13	M4	6
16·20	M6	9

代码	技术说明
RC	变更颈部退刀槽为R0.5



P-D≤2不适用

型号		D公差			P	L	B	C	E	V	(W)
代码	D	m6	p6	g6							
P尺寸选择型 Dm6 Dp6 MEW41 MEW47 MEW42 MEW48 MEW43 MEW49 MEW44 MEW50 MEW45 MEW51 MEW46 MEW52 Dg6 MEW53	1	+0.008 +0.002	+0.012 +0.006	-0.002 -0.008	2	3	3	0.1	0.5	0	0.6
	2				3/4	4		0.5	1		1.2
	3				4/5/6	5	5		2	1	1.5
	4	+0.012 +0.004	+0.020 +0.012	-0.004 -0.012	5/6		6	1	3		1.8
	5				6/8	10					2.2
	6				8/10		8				3
	8	+0.015 +0.006	+0.024 +0.015	-0.005 -0.014	10/12/13	15		1.5	4		3.5
	10				12/13/15		10	2			4
	12	+0.018 +0.007	+0.029 +0.018	-0.006 -0.017	13/15/16						5
	13				15/16	22				2	5.5
	16				16/20/25						7
	20	+0.021 +0.008	+0.035 +0.022	-0.007 -0.020	25/30	30	15	3	5		9

请按图示订货

■MEW41-D2-P3

型号	D公差				最小单位0.01
代码	D	m6	p6	g6	P
MEW41	2	+0.008 +0.002	+0.012 +0.006	-0.002 -0.008	3

交期Delivery
5 天 发货
○本产品发货时间不含周日

www.vipdo.cn 400-098-1117 工厂自动化零件一站式采购平台
汇集国内外知名品牌，让采购更便捷，让设计更高效！