定位销 ◂ 圆型 P尺寸选择型



P尺寸选择型			材质		硬度	表面处理
Dm6	Dp6	Dg6	国标	相当		
EMEL01	EMEL07				淬火硬度58~61HRC	/
EMEL02	EMEL08		9CrWMn	SKS3	淬火硬度58~61HRC，镀层硬度850HV~	镀硬铬，镀层厚度3~5μm
EMEL03	EMEL09	/			/	/
EMEL04	EMEL10		0Cr18Ni9	SUS304	镀层硬度850HV~	镀硬铬，镀层厚度5~8μm
EMEL05	EMEL11					
EMEL06	EMEL12		9Cr18Mo	SUS440C	淬火硬度48~53HRC	/
/	/	EMEL13	GCr15	SUJ2	淬火硬度HRC56~，镀层硬度850HV~	镀硬铬，镀层厚度3~5μm

EMEL01/02/03/04/05/06
EMEL07/08/09/10/11/12



EMEL13

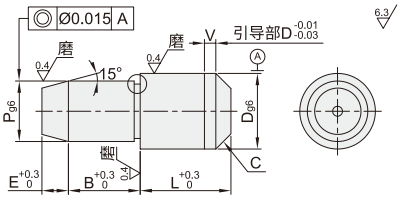



a=0.4 (P=2)
a=0.8(P≥3)
d=0.05(P=2)
d=0.1(P≥3)

■P尺寸公差表

P	g6
1.50~3	-0.002 -0.008
3.01~6	-0.004 -0.012
6.01~10	-0.005 -0.014
10.01~18	-0.006 -0.017
18.01~20	-0.007 -0.020

■ SUS440C材质的D部加工有识别槽。

代码	技术说明	
RC	变更颈部退刀槽为**R0.5** 	D-P≤2不适用

代码	技术说明	
EC()	变更前端锥角部长度 变更E尺寸 	最小单位1 圆锥小头直径1min B尺寸因EC的变化而变化

D	EC
2	1
3	1~3
4	2~5
5	3~7
6	3~9

D	EC
8	4~13
10	4~16
12	4~20
13	4~21
16	5~22
20	

型号		D公差			P	L	B	C	E	V
代码	D	m6	p6	g6						
P尺寸选择型 Dm6 Dp6 EMEL01 EMEL07 EMEL02 EMEL08 EMEL03 EMEL09 EMEL04 EMEL10 EMEL05 EMEL11 EMEL06 EMEL12 Dp6 EMEL13	2	+0.008 +0.002	+0.012 +0.006	-0.002 -0.008	1 2	4	2	0.3	0.5	0
	3				1 2 3	5	3	0.5		1
	4	+0.012 +0.004	+0.020 +0.012	-0.004 -0.012	2 3 4			1	1	
	5				2 3 4 5	10	5		2	
	6				2 3 4 5 6					
	8	+0.015 +0.006	+0.024 +0.015	-0.005 -0.014	3 4 5 6 8	15	6	1.5	3	2
	10				3 4 5 6 8 10		8	2		
	12	+0.018 +0.007	+0.029 +0.018	-0.006 -0.017	4 5 6 8 10 12				4	
	13				5 6 8 10 12 13	22	10	3		
	16				8 10 12 13 14 15 16					
	20	+0.021 +0.008	+0.035 +0.022	-0.007 -0.020	12 13 14 15 16 20	30				



请按图示订货

■ **EMEL01-D2-P2-RC**

型号		D公差				可选加工代码
代码	D	m6	p6	g6	P	
EMEL01	2	+0.008 +0.002	+0.012 +0.006	-0.002 -0.008	1 2	RC



交期Delivery
5 天 发货
○本产品发货时间不含周日

www.vipdo.cn 400-098-1117 工厂自动化零件一站式采购平台
汇集国内外知名品牌，让采购更便捷，让设计更高效！