




P.L.B尺寸指定型			材质		硬度	表面处理
Dm6	Dp6	Dg6	国标	相当		
EMEL14	EMEL20	/	9CrWMn	SKS3	淬火硬度58~61HRC	/
EMEL15	EMEL21				淬火硬度58~61HRC，镀层硬度850HV~	镀硬铬，镀层厚度3~5μm
EMEL16	EMEL22				/	/
EMEL17	EMEL23		0Cr18Ni9	SUS304		
EMEL18	EMEL24				镀层硬度850HV~	镀硬铬，镀层厚度5~8μm
EMEL19	EMEL25		9Cr18Mo	SUS440C	淬火硬度48~53HRC	/
/	/	MEL26	GCr15	SUJ2	淬火硬度HRC56~，镀层硬度850HV~	镀硬铬，镀层厚度3~5μm

EMEL14/15/16/17/18/19
EMEL20/21/22/23/24/25



MEL 26

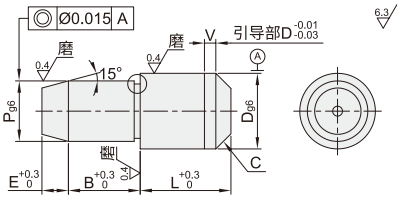





a=0.4 (P=2)
a=0.8(P≥3)
d=0.05(P=2)
d=0.1(P≥3)

■P尺寸公差表

P	g6
1.50~3	-0.002 -0.008
3.01~6	-0.004 -0.012
6.01~10	-0.005 -0.014
10.01~18	-0.006 -0.017
18.01~20	-0.007 -0.020

■ SUS440C材质的D部加工有识别槽。

代码	技术说明		代码	技术说明	
RC	变更颈部退刀槽为**R0.5** 	D-P≤2不适用	EC()	变更前端锥角部长度 变更E尺寸 	最小单位1 圆锥小头直径1min B尺寸因EC的变化而变化

D	EC
2	1
3	1~3
4	2~5
5	3~7
6	3~9

D	EC
8	4~13
10	4~16
12	4~20
13	4~21
16	5~22
20	

型号		D公差			最小单位0.01	最小单位1	最小单位0.1	C	E	V
代码	D	m6	p6	g6	P	L	B			
P.L.B尺寸指定型	2	+0.008	+0.012	-0.002	1.00~2.00	2~6	2.0~15.0	0.3	0.5	0
	3	+0.002	+0.006	-0.008	1.00~3.00	3~10		0.5		1
Dm6 Dp6	4	+0.012	+0.020	-0.004	1.50~4.00	4~12		1	1	
EMEL14 EMEL20	5	+0.004	+0.012	-0.012	2.00~5.00	5~15		1	2	
EMEL15 EMEL21	6				2.00~6.00	5~18	2.0~20.0			
EMEL16 EMEL22	8	+0.015	+0.024	-0.005	3.00~8.00	6~22		1.5	3	2
EMEL17 EMEL23	10	+0.006	+0.015	-0.014	3.00~10.00	8~24	3.0~20.0	2		
EMEL18 EMEL24	12	+0.018	+0.029	-0.006	5.00~12.00	10~26				
EMEL19 EMEL25	13	+0.007	+0.018	-0.017	6.00~13.00	12~28				
	16				10.00~16.00	13~35	5.0~20.0		4	
Dp6 EMEL26	20	+0.021 +0.008	+0.035 +0.022	-0.007 -0.020	13.00~20.00	16~42		3		

请按图示订货

■ **EMEL14-D2-P2-L6-B6-RC**

型号		D公差			最小单位0.01	最小单位1	最小单位0.1	可选加工代码
代码	D	m6	p6	g6	P	L	B	
EMEL14	2	+0.008 +0.002	+0.012 +0.006	-0.002 -0.008	1.00~2.00	2~6	2.0~15.0	RC

交期Delivery
5 天 发货
○本产品发货时间不含周日

www.vipdo.cn 400-098-1117 工厂自动化零件一站式采购平台
汇集国内外知名品牌，让采购更便捷，让设计更高效！