
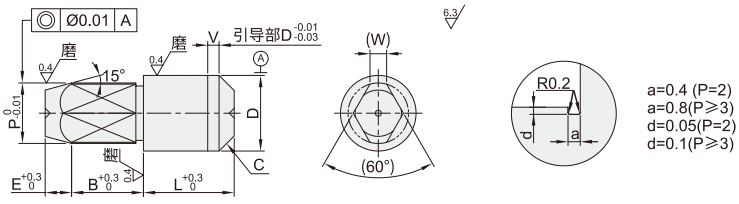



P.L.B尺寸指定型		材质		硬度	表面处理
Dm6	Dp6	国标	相当		
MEN21	MEN27	9CrWMn	SKS3	淬火硬度58~61HRC	/
MEN22	MEN28			淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~	镀硬铬，镀层厚度3~5μm
MEN23	MEN29			/	/
MEN24	MEN30	0Cr18Ni9	SUS304		
MEN25	MEN31			镀层硬度850HV~	镀硬铬，镀层厚度5~8μm
MEN26	MEN32	9Cr18Mo	SUS440C	淬火硬度48~53HRC	/



■ SUS440C材质的D部加工有识别槽。

代码	技术说明			代码	技术说明	
EC()	**变更E尺寸**  	■最小单位1; ■圆锥小头直径1min; ■B尺寸因EC的变化而变化。	D / EC: 2/1, 3/1~3, 4/2~5, 5/3~7, 6/3~9, 8/4~13; D / EC: 10/4~16, 12/4~20, 13/4~21, 16/5~22, 20/5~22	RC	**变更颈部退刀槽为**R0.5  	■D-P≤2不适用

型号		D	D公差		最小单位0.01	最小单位1	最小单位0.1	C	E	V	(W)
代码			m6	p6	P	L	B				
Dm6	Dp6	3	+0.008 +0.002	+0.012 +0.006	1.00~3.00	3~10	2.0~15.0	0.5	0.5	1	1.0
MEN21	MEN27	4	+0.012 +0.004	+0.020 +0.012	1.50~4.00	4~12		1	1		1.2
MEN22	MEN28	5			2.00~5.00	5~15			2		1.2
MEN23	MEN29	6			2.00~6.00	5~18	2.0~20.0				1.5
MEN24	MEN30	8	+0.015	+0.024	3.00~8.00	6~22		1.5	3	2	1.8
MEN25	MEN31	10	+0.006	+0.015	3.00~10.00	8~24	3.0~20.0	2			2.2
MEN26	MEN32	12	+0.018 +0.007	+0.029 +0.018	5.00~12.00	10~26					2.5
		13			6.00~13.00	12~28	5.0~20.0		4		3
		16			10.00~16.00	13~35		3			4
		20	+0.021 +0.008	+0.035 +0.022	13.00~20.00	16~42					5

请按图示订货

■ **MEN21-D3-P3-L6-B6-RC**

型号		D公差		最小单位0.01	最小单位1	最小单位0.1	可选加工代码
代码	D	m6	p6	P	L	B	
MEN21	3	+0.008 +0.002	+0.012 +0.006	1.00~3.00	3~10	2.0~15.0	RC

交期Delivery 5 天 发货

○本产品发货时间不含周日