
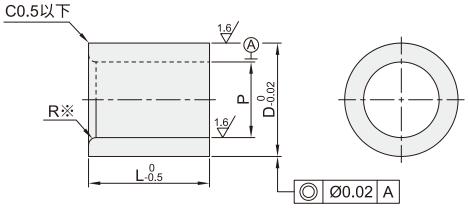
检查夹具用衬套 ◂ 无肩型



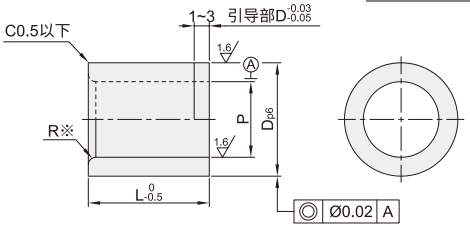
普通型 ($D^{0}_{-0.02}$)	压入型 (D_{p6})	P公差	类型	材质		硬度	表面处理
				国标	相当		
MEY31	/	+0.03 +0.01	P、L尺寸选择型	T10(A)	SKS93	淬火硬度50~60HRC	/
MEY32			P、L尺寸指定型			/	
MEY33	MEY43					淬火硬度50~60HRC	
MEY34	MEY44						无电解镀镍
MEY35	MEY45			0Cr18Ni9	SUS304	/	/
MEY36	MEY46			9Cr18Mo	SUS440C	淬火硬度48~53HRC	
MEY37	/	H7	P、L尺寸选择型	T10(A)	SKS93	淬火硬度50~60HRC	/
MEY38			P、L尺寸指定型			/	
MEY39	MEY47					淬火硬度50~60HRC	
MEY40	MEY48						无电解镀镍
MEY41	MEY49			0Cr18Ni9	SUS304	/	/
MEY42	MEY50			9Cr18Mo	SUS440C	淬火硬度48~53HRC	

P	H7
2.00~3.00	$^{+0.010}_{0}$
3.01~6.00	$^{+0.012}_{0}$
6.01~10.00	$^{+0.015}_{0}$
10.01~18.00	$^{+0.018}_{0}$
18.01~30.00	$^{+0.021}_{0}$
30.01~32.00	$^{+0.025}_{0}$


普通型
MEY31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42






压入型
MEY43/44/45/46/47/48/49/50



壁厚为2mm以下(D-P)/2≤2时，R为0.5。

代码	技术说明	
LC	变更L尺寸公差 	■ 将L尺寸公差变更为 $^{0}_{-0.05}$。 ■ 不能与可选加工 RC、RR 共用。
DF	增加粘接剂用槽 	■ D≥P+3：衬套壁厚>1.5时适用； ■ 仅L≥15时适用；

代码	技术说明	
DE	增加防脱落槽 	■ D≥P+3：衬套壁厚>1.5时适用； ■ 仅L≥15时适用；
RC	增加内径R的C倒角 	■ 对R进行C倒角处理(小于0.5)。
RR	增加内径R清角 	■ 处理R为清角。 ■ 可能会有毛边。 ■ 不能与可选加工LC共用。

■普通型·P(+0.03/+0.01)·P、L尺寸选择型

型号 代码	D	P	L	R
MEY31	10	3	10	1.0
		4	10 15	
		5	10 15	
		6	10 15	0.5
		8	15	
	12	6	15	2.0
		8	15 20	0.5
		10	15	
	16	10	15 20	2.0
		12	15 20	0.5

■普通型·P(H7)·P、L尺寸选择型

型号 代码	D	P	L	R
MEY37	10	4	10 15	1.0
		5	15	
		6	15	0.5
	12	6	15	2.0
		8	15 20	0.5
	16	8	20	2.0
		10	15 20	
		12	20 25	0.5

■普通型/压入型·P、L尺寸指定型

型号 代码		D	最小单位0.01 P	最小单位1 L	R
普通型	压入型	8	2.00~6.00	5~40 P<5时，L≤P×4 P≥5时，L≤P×3	1.0
MEY32	MEY43	10	2.00~8.00		
MEY33	MEY44	12	4.00~10.00		2.0
MEY34	MEY45	16	8.00~14.00		
MEY35	MEY46	20	10.00~18.00		
MEY36	MEY47	25	15.00~23.00		
MEY38	MEY48	30	20.00~27.00		
MEY39	MEY49	35	25.00~32.00		
MEY40	MEY50				
MEY41					
MEY42					

请按图示订货

■MEY32-D8-P5-L7-LC

型号		最小单位0.01	最小单位1	可选加工代码
代码	D	P	L	
MEY32	8	2.00~6.00	5~40	LC

交期Delivery
5 天 发货
○本产品发货时间不含周日