


# 继电器




代码	类型		适配继电器
JDUA01	4位模块	可拔插	宏发/松下
JDUA02			

接线图

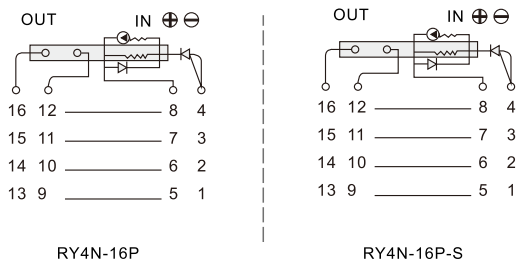


外形及安装尺寸

RY4N-16P

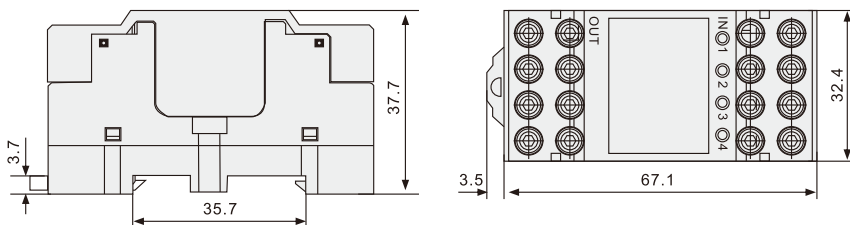

RY4N-16P-S

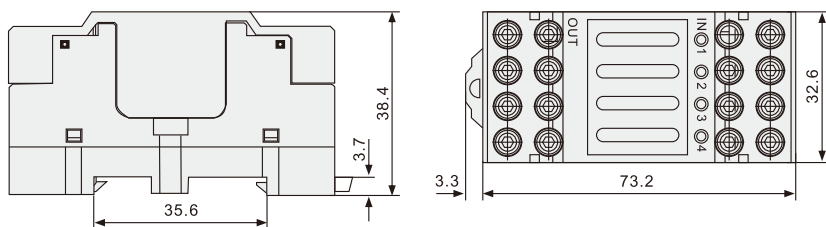


代码		JDUA01	JDUA02
产品型号		RY4N-16P	RY4N-16P-S
工作负载	电流	5A	5A
	电压	300VAC	300VAC
绝缘电压		2500V/S	2500V/S
使用环境		-40°C~+70°C	-40°C~+70°C
螺丝大小		M3	M3
插拔寿命		1×10 <sup>4</sup>	1×10 <sup>4</sup>
适用电线		min.0.5mm <sup>2</sup> /max.1.5mm <sup>2</sup>	min.0.5mm <sup>2</sup> /max.2.5mm <sup>2</sup>
外壳塑料		阻燃环保PC+ABS+GF20	阻燃环保PC+ABS+GF20



请按图示订货

## JDUA01-RY4N-16P

代码	产品型号
JDUA01	RY4N-16P



交期Delivery

5天 发货

○本产品发货时间不含周日