


继电器




代码	类型		适配继电器
JDUA11	4位模块	可拔插	欧姆龙
JDUA21			

接线图





RY4N-G5NB





G6B-4BND

外形及安装尺寸

RY4N-G5NB

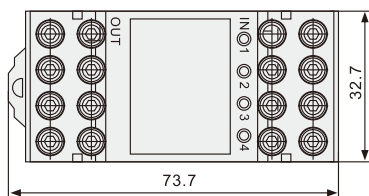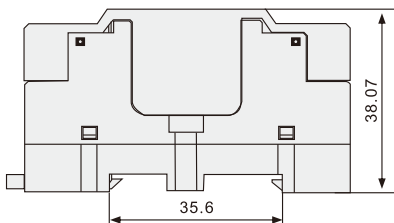

G6B-4BND

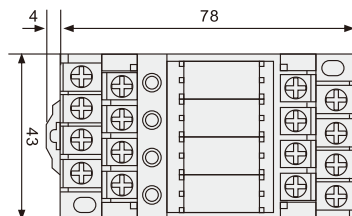

代码	JDUA11	JDUA21
产品型号	RY4N-G5NB	G6B-4BND
工作负载	电流	5A
	电压	300VAC
绝缘电压	2500V/S	2500V/S
使用环境	-40°C~+70°C	-40°C~+70°C
螺丝大小	M3	M3
插拔寿命	1×10 ⁴	1×10 ⁴
适用电线	min.0.5mm ² -max.1.5mm ²	min.0.5mm ² /max.2.5mm ²
外壳塑料	阻燃环保PC+ABS+GF20	阻燃环保PC+ABS+GF20



请按图示订货

JDUA11-RY4N-G5NB

代码	产品型号
JDUA11	RY4N-G5NB



交期Delivery

5天

发货

○本产品发货时间不含周日