

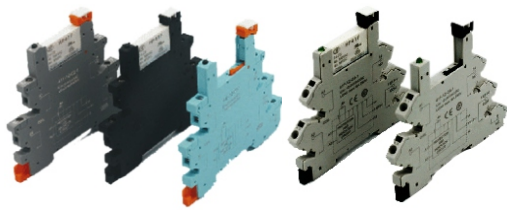


继电器 超薄型底座系列




代码	类型		适配继电器
JDUA31	超薄1位模块	可拔插	宏发/松下
JDUA32		卡簧式	




外形及安装尺寸
JDUA31

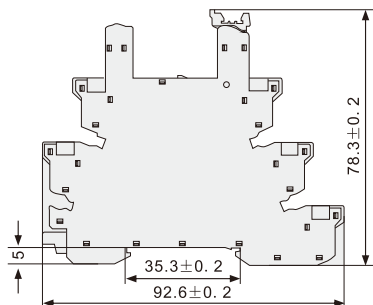

接线图

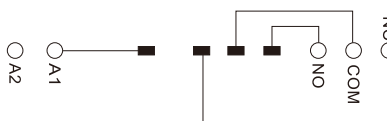

JDUA32

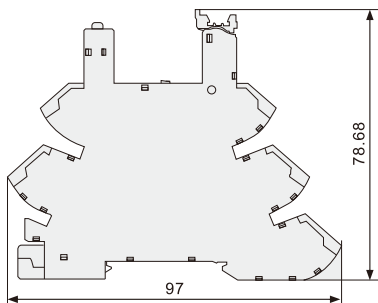


代码		JDUA31	JDUA32
产品型号		RY41F-1Z-C2	RY41F-1Z-C4
工作负载	电流	6A	6A
	电压	300VAC	300VAC
绝缘电压		2500V/S	2500V/S
使用环境		-40°C~+70°C	-40°C~+70°C
螺丝大小		M3	M3
插拔寿命		1×10 ⁴	1×10 ⁴
适用电线		min.0.5mm ² /max.1.5mm ²	min.0.5mm ² -max.1.5mm ²
外壳塑料		阻燃环保PC+ABS+GF20	阻燃环保PC+ABS+GF20



请按图示订货

JDUA31-RY41F-1Z-C2

代码	产品型号
JDUA31	RY41F-1Z-C2



交期Delivery

5天

发货

○本产品发货时间不含周日