



隔热板 ◀ 高强度级/高温耐久级

	代码	类型		材质	颜色	使用环境温度	导热系数 (W/m.k)	抗压强度 (N/mm ²) at23°C	抗折强度 (N/mm ²) at23°C	密度 (g/cm ³)
	SAA71	高强度级	标准型	树脂玻纤	棕褐色	常温~300°C	0.21	420	600	1.85
	SAA72		孔加工型	复合材料						
	SAA73	高温耐久级	标准型	无机工程	银灰色	常温~500°C	0.12	400	200	2.1
SAA74	孔加工型		复合材料							

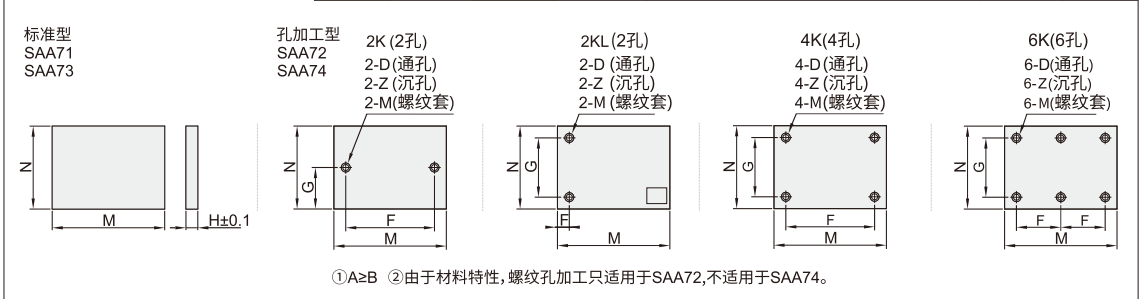

■ 标准型

型号		最小单位1				H
代码	规格	M	N			
标准级 SAA71	3	15~850	+1.0 0	15~650	+1.0 0	3
	5					5
	10					10
耐热级 SAA73	15	15~250	±0.3	15~250	±0.3	15
	5P					5
	10P					10

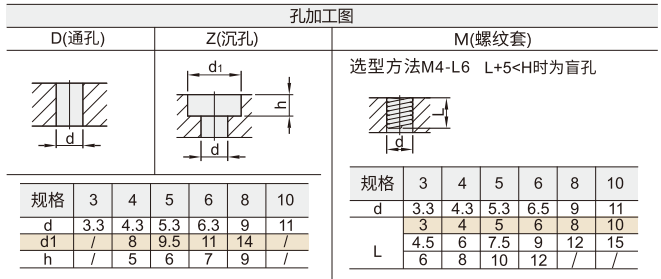

■ 孔加工型


型号	规格	孔型	最小单位0.5		H	F最小单位0.5		G最小单位0.5		D通孔	Z沉孔	螺纹套	
			M	N		通孔/螺纹套	沉孔	通孔/螺纹套	沉孔			M	L插入长度
标准级 SAA72	3	2K 2KL 4K 6K	18-850 (2K-2KL-4K) +1.0 0	18-650 (2K-2KL-4K) +1.0 0	3	9~845.5(2KL)	10~845.5(2KL)	5~845.5(2K)	6~845.5(2K)	3	/	/	/
	5				9~832(2K-4K)	10~832(2K-4K)	5~832(2KL)	6~832(2KL)	4	/	3/4	从孔加工 详图中选择	
	10				9~416(6K)	10~416(6K)	9~832(4K-6K)	10~832(4K-6K)	5	4/5/6	3/4/5/6/8/10		
耐热级 SAA74	15	18~250 (2K-2KL-4K) ±3	18~250 (2K-2KL-4K) ±3	5	9~245.5(2KL)	10~245.5(2KL)	5~245.5(2K)	6~245.5(2K)	6	4/5/6/8	3/4/5/6/8/10		从孔加工 详图中选择
	5P			9~232(2K-4K)	10~232(2K-4K)	5~232(2KL)	6~232(2KL)	8	/	3/4			
	10P			9~116(6K)	10~116(6K)	9~232(4K-6K)	10~232(4K-6K)	10	4/5/6	3/4/5/6/8/10			

选定F、G尺寸时, 请考虑孔边距和孔间距。 选择孔加工型时, 请在D(通孔)、Z(沉孔)、M(螺纹套)+L(插入长度)三种型式中任选其一。

型号	规格	孔型	最小单位1		H	最小单位0.5		D通孔	Z沉孔	螺纹套		可选加工代码		
			M	N		F	G			M	L(插入长度)	FC()	GC()	AA()
SAA72	5	2K	50	50	5	10	10	4	/	4	从孔加工 详图中选择	FC()	GC()	AA()

孔加工: SAA72-5-2K-M50-N50-H5-F10-G10-D4 可选加工: SAA72-5-2K-M50-N50-H5-F10-G10-D5-FC30

■ 可选加工

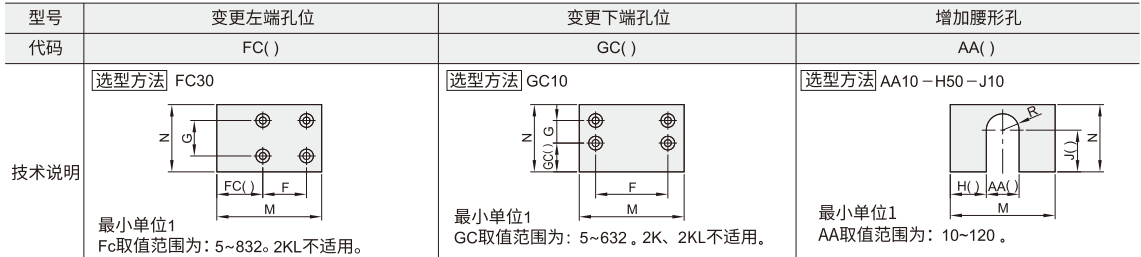

请按图示订货

■ SAA71-3-M100-N50-H3

型号		最小单位1		H
代码	规格	M	N	
SAA71	3	15~850	15~650	3



交期Delivery

7天 发货

○本产品发货时间不含周日