



隔热板 ◀ 圆型



代码	类型	材质	颜色	使用环境温度	导热系数 (W/m.k)	抗压强度 (N/mm²)	抗折强度 (N/mm)	密度 (g/cm)
SAA85	标准级	标准型	白色	常温-280°C	0.2	400	120	1.8
SAA86		孔加工型						
SAA87	耐热级	标准型	银灰色	常温-600°C	0.12	400	200	2.1
SAA88		孔加工型						
SAA89	高强度级	标准型	淡黄色	常温-200°C	0.19	600	380	1.9
SAA90		孔加工型						
SAA91	高温耐久级	标准型	黑褐色	常温-250°C	0.23	560	400	1.85
SAA92		孔加工型						
SAA93	高隔热级	标准型	金灰色	常温-800°C	0.12	300	140	2.2
SAA94		孔加工型						

标准型
SAA85/87/89/91/93

孔加工型
SAA86/88/90/92/94

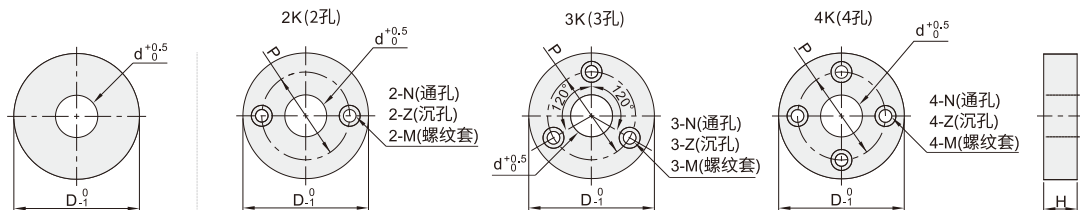


■ 由于材料特性, 螺纹孔加工仅适用SAA86/90/92, 不适用SAA88/94.

标准型

代码	型号	H	D	d
标准级 SAA85	5	±0.10	40~400	0~55 (d≤D-11)
	10			
	15			
耐热级 SAA87	5			
	10			
	15			
高强度级 SAA89	5			
	10			
	15			
高温耐久级 SAA91	5			
	10			
	15			
高隔热级 SAA93	3			
	5			
	10			

孔加工图

N(通孔)	Z(沉孔)	M(螺纹套)	
		选型方法M4-L6 L+5<H时为盲孔 	
规格	3 4 5 6 8 10	规格	3 4 5 6 8 10
d	3.3 4.3 5.3 6.3 9 11	d	3.3 4.3 5.3 6.5 9 11
d1	/ 8 9.5 11 14 /	L	3 4 5 6 8 10
h	/ 5 6 7 9 /		4.5 6 7.5 9 12 15
			6 8 10 12 / /

代码	规格	H	D	d	P	N(通孔)	Z(沉孔)	螺纹套
SAA86 (H≥5) SAA88 (H≥5) SAA90 (H≥5) SAA92 (H≥5) SAA94 (H≤10)	2K 3K 4K	5	40~400	0~55 (d≤D-10)	10~390	3/4/5/6 8/10	/	M
		10						3/4
		15						3/4/5/6
								3/4/5/6/8

选定F、G尺寸时, 请考虑孔边距和孔间距。选择孔加工型时, 请在N(通孔)、Z(沉孔)、M(螺纹套)+L(插入长度)三种型式中任选其一。

代码	规格	H	D	d	P	N(通孔)	Z(沉孔)	螺纹套
SAA86	2K	5	40	10	30	/	/	M
								L(插入长度)
								4
								10

孔加工: SAA86-5-2K-H5-D40-d10-P30-M4-L10



请按图示订货

■ SAA85-H5-D70-d35

型号	最小单位1
代码	T D d
SAA85	5 40~400 0~55



交期Delivery

7天

发货

○ 本产品发货时间不含周日



www.vipdo.cn 400-098-1117

工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌, 让采购更便捷, 让设计更高效!