



工业滑轨 ◀ 36系列 轻载型·三段式

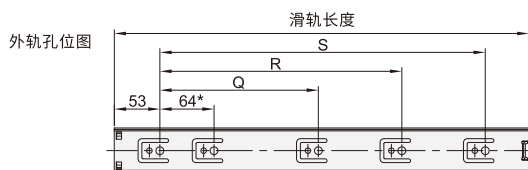

代码	类型		宽度	材质	表面处理
VZR04	三段式	内轨可抽出	36	SPCC	环保镀锌(蓝白)

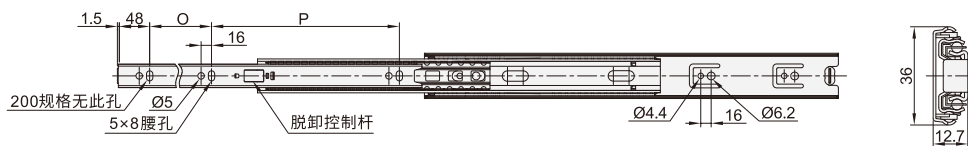

带*尺寸滑轨长度200时,为96。

特点

- 可将内轨完全抽出;具有简易定位功能,当滑轨完全关闭时,可保持关闭状态;
- 可通过操作控制杆进行滑轨的脱卸;
- 脱卸控制杆不分左右。

注意:

- 按副销售。
- 推荐螺钉:M4扁头小螺钉。

下表所示的承重量为抽屉侧滑轨伸出时滑轨中部的静载荷

型号		滑轨行程	O	P	Q	R	S	承重 (1副)	参考重量 (kg/pcs)		
代码	滑轨长度										
VZR04	200	200	128	—	—	—	—	10kgf	0.22		
	250	250	180		160			15kgf	0.274		
	300	300	96	128	224			288	20kgf	0.336	
	350	350		160						0.386	
	400	400	128	192		352	416			25kgf	0.448
	450	450	160								0.5
	500	500	192		224			480	0.568		
	550	550	192		256			448	0.64		
	600	600	224	288	480	20kgf	0.69				



请按图示订货

■ VZR04-200

型号		滑轨行程
代码	滑轨长度	
VZR04	200	200



交期Delivery

5天 发货

○ 本产品发货时间不含周日