


工业滑轨 ◀ 51/53系列 重载型 三段式



代码	类型		宽度	材质	表面处理
VZS31	三段式	不可拉拔型	51.5	Q235	环保镀锌(蓝白)
VZS32		内轨可抽出	51.5	Q235	
VZS33		全长伸展	53	SPCC	

VZS31/32

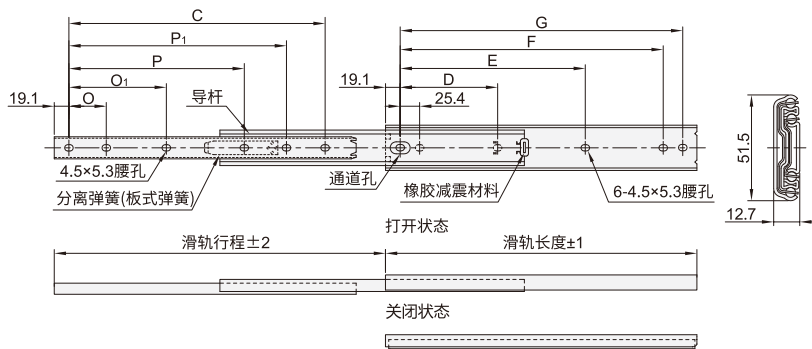



特点:

- 滑轨主体为钢制、表面经三价铬处理

注意：

- 水平安装使用时,负载能力下降到额定的25%左右(参考)。
- 安装滑轨的螺丝请使用M4圆头小螺丝或夹紧小螺丝。
- 因生产批次不同,截面形状可能有稍微不同。
- 按根销售
- 承载与重量仅供参考。

VZS33

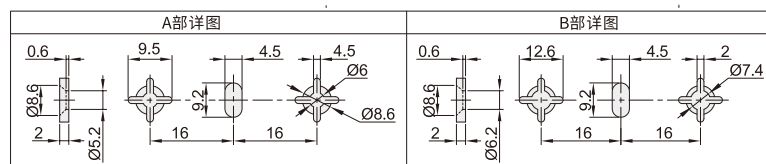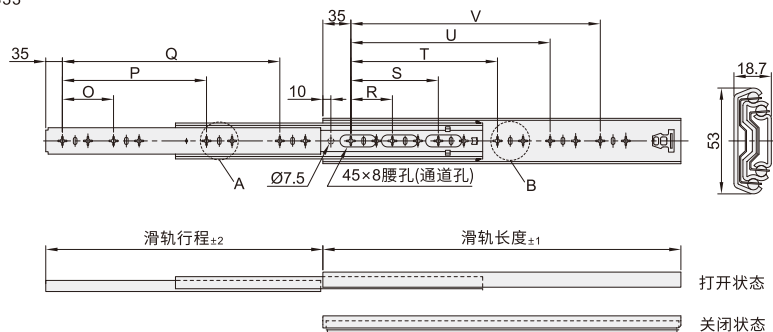

特点:

- 开启形式:全开
- 适合各种重型抽屉
- 经济型产品
- 安装使用M5平头螺丝
- 按副销售
- 承载与重量仅供参考

型号		滑轨行程	O	O ₁	VZS31		VZS32		C	D	E	F	G	承重(1副)	重量 (kg/pcs)
代码	滑轨长度				P	P ₁	P	P ₁							
不可拉拔型 VZS31 内轨可抽出 VZS32	305	330.2	76.2	—	177.8	—	177.8	—	254	76.2	190.5	241.3	266.7	84.3kgf	1.42
	356	381	101.6	127	203.2	—	203.2	—	304.8	88.9	215.9	292.1	317.5	81.4kgf	1.68
	406	431.8	127	152.4	228.6	317.5	228.6	317.5	355.6	127	241.3	342.9	368.3	76.5kgf	1.94
	457	482.6	177.8	279.4	368.3	368.3	—	406.4	292.1		393.7	419.1	72.6kgf	2.2	
	508	533.4	152.4	304.8	419.1	419.1	—	457.2	152.4	317.5	444.5	469.9	70.6kgf	2.46	
	559	584.2	177.8	—	330.2	469.9	469.9	—	508	342.9	495.3	520.7	68.6kgf	2.72	
	610	635			381	520.7	381	520.7	558.8	393.7	546.1	571.5	65.7kgf	2.98	
	660	685.8			203.2	406.4	571.5	406.4	571.5	609.6	203.2	419.1	596.9	622.3	62.8kgf
	711	736.6	228.6	431.8	622.3	431.8	622.3	660.4	228.6	444.5	647.7	673.1	60.8kgf	3.5	

代码	型号 滑轨长度	滑轨 行程	O	P	Q	R	S	T	U	V	承重 (1副)	重量 (kg/pcs)			
VZS33	300	300	192	—	—	192	—	—	—	—	75kgf	0.9			
	350	350	256	—			224				—	95kgf	1.05		
	400	400	96	288			288				—	105kgf	1.61		
	450	450	128	320			192				320	105kgf	1.75		
	500	500	160	384			224				384	100kgf	1.81		
	550	550	160	416			256				416	95kgf	1.89		
	600	600	192	480								90kgf	1.95		
	650	650	—	384								512	85kgf	2.05	
	700	700	—	416			576				320	480	576	75kgf	2.15
	750	750	—	448			608				352	512	608	70kgf	2.25
	800	800	224	480			672				384	544	672	65kgf	2.32
	850	850	—	512			736				416	576	736	55kgf	2.47
	900	900	—	512			768				448	608	768	45kgf	2.61
	950	950	—	576			832				480	640	832	35kgf	2.76
1000	1000	—	640	864	672	864	25kgf	2.92							



请按图示订货



■ VZS31-305

型号		滑轨行程
代码	滑轨长度	
VZS31	305	330.2

交期Delivery

5天

发货

○本产品发货时间不含周日