





代码	类型		宽度	材质	表面处理
VZP51	单段式	全长伸展	15.5	SUS304	/
VZP52	两段式	3/4伸展	15	ADC	本色阳极氧化

单段式.全长伸展 VZP51



特点：①高度尺寸仅为15.5、变形小，适用于各种场所。

注意：①为防止各轨道、滚珠座的防脱落件受到强烈冲击，请另行设置止动器。

②根据内轨动作频率(重复次数)及其他条件的不同，



滚珠座可能会发生偏移。此时，应将内轨向左或向右移动到底，修正偏移。

滑轨长度80时，无带※所示的孔。

推荐使用M2.6扁头螺钉。

按根销售，承载与重量仅供参考。

两段式.2/3伸展 VZP52

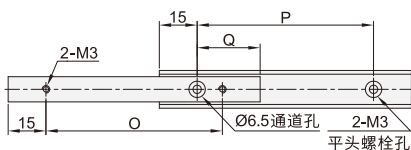

外轨安装孔



关闭状态

特点：①滑轨主体使用铝合金，重量轻，

体积小，价格低。②内轨不可抽

注意：①水平安装使用时，

负载能力下降到额定的25%左右(参考)。

推荐内轨使用M3螺钉，外轨使用M3扁头螺钉。

按根销售，承载与重量仅供参考。

型号		滑轨行程	O	P	Q	R	S	T	U	V	承重 (1副)	参考重量 (kg/pcs)
VZP51	80	49	28	18	—	—	—	56	—	32	18kgf	0.02
	100	59	38	28	6	12	10	76	38	52	21kgf	
	150	109						126	63	102	24kgf	0.03
	200	149	48	38	10	14	14	176	88	152	24kgf	0.04

型号		滑轨行程	O	P	Q	承重 (1副)	参考重量 (kg/pcs)
VZP52	60	30	30	30	25	5.1kgf	0.02
	70	40	40	40			
	90	50	60	60			
	100	60	70	70			0.05



请按图示订货

■ VZP51-80

型号

代码

滑轨长度

滑轨行程

VZP51

80

49



交期Delivery

5天

发货

○本产品发货时间不含周日

