




工业滑轨 ◀ 27系列 轻载型 钢制/不锈钢 两段式




代码			类型	宽度	材质	表面处理
VZQ01	两段式	3/4伸展	普通型 常开状态保持型	27	钢	铬酸盐光泽处理
VZQ02						
VZQ03						
VZQ21						
					SUS304	\

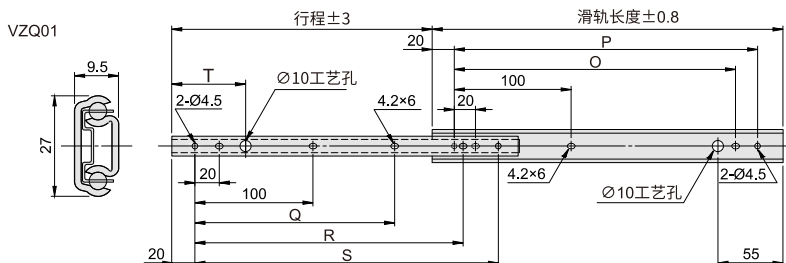

- 特点:1.滑轨主体为钢制、表面经三价铬处理。
2.内轨不可抽。
注意:1.水平安装使用时, 负载能力下降到额定的25%左右(参考)。
2.安装滑轨的螺丝请使用M4圆头小螺丝或 夹紧小螺丝。
3.按根销售。

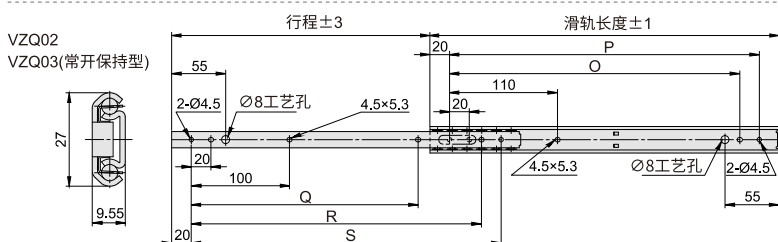

- 特点:1.滑轨采用耐腐蚀性能优异的不锈钢。2.全闭时可简易保持。3.内轨不可抽。
常闭状态保持型:1.在拉出方向上施加2kg1个以上(参考值)的力可解除保持。2.收藏滑轨时,突起部勾住板簧,在拉出方向上简易保持滑轨。
防止拉出部因振动等原因散开。3.在垂直或倾斜状态下使用线性滑轨时,请在外部设置用于防止滑轨脱落的机构。
注意:1.水平安装使用时,负载能力下降到额定的25%左右(参考)。2.安装滑轨的螺丝请使用M4内六角圆头螺栓或者圆头小螺丝。3.按根销售。

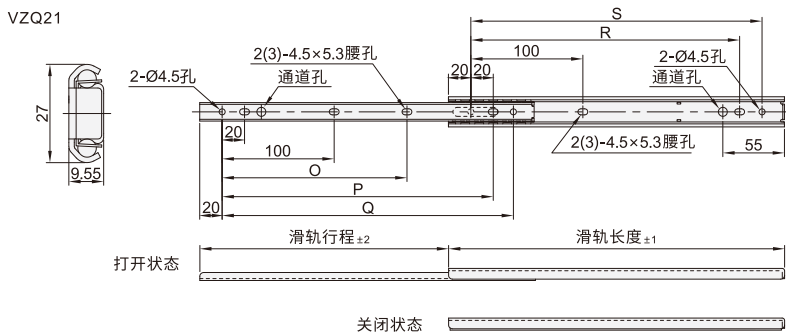

- 特点:3/4伸展。
注意:下表所示的承重为抽展侧滑轨 伸出时滑轨中部的静载荷。
按根销售。
推荐螺钉:标称尺寸4盘头自攻螺钉 或M4盘头小螺钉。

型号	行程	O	P	Q	R	S	T	额定负载 (N/2个)
代码	滑轨长度							
VZQ01	200	135	140	160	140	160	62.5	260
	250	185	190	210	190	210		240
	300	222	240	260	240	260		230
	350	260	290	310	225	290	310	210
	400	297	340	360	265	340	360	200
	450	334	390	410	300	390	410	180
	500	371	440	460	337	440	460	170

型号	行程	O	P	Q	R	S	额定负载 (N/2个)
代码	滑轨长度						
VZQ02 VZQ03	203.2	136.1	143.2	163.2	143.2	163.2	255
	254	186.9	194	214	194	214	235
	304.8	225	244.8	264.8	244.8	264.8	235
	355.6	263.1	295.6	315.6	230.6	295.6	225
	406.4	301.2	346.4	366.4	271.4	346.4	206
	457.2	339.3	397.2	417.2	307.2	397.2	196
	508	377.4	448	468	345	448	176

型号	行程	O	P	Q	R	S	承重 (1副)	参考重量 (kg/pcs)
代码	滑轨长度							
VZQ21	200	135	140	160	140	160	0.17	0.17
	250	185	190	210	190	210	0.21	0.21
	300	222	240	260	240	260	0.25	0.25
	350	260	290	310	225	290	0.29	0.29
	400	297	340	360	265	340	0.33	0.33
	450	334	390	410	300	390	0.37	0.37
	500	371	440	460	337	440	0.41	0.41



请按图示订货

VZQ03-254

型号	行程
代码	滑轨长度
VZQ03	203.2
	254



交期Delivery

4天 发货

○本产品发货时间不含周日