工业滑轨 ◂ 27系列 轻载型 钢制/不锈钢·三段式

代码	类型			宽度	材质	表面处理
VZR01	三段式	全长伸展	\	27	SPCC	环保镀锌(蓝白)
VZR02			普通型		SUS304	\
VZR03			常闭状态保持型			

VZR01

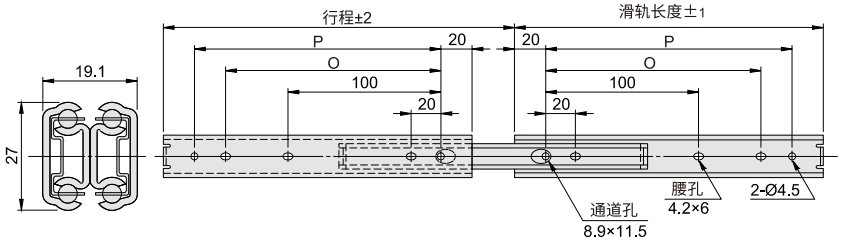

特点:1.滑轨主体为钢制、表面经三价铬处理2.内轨不可抽。
注意:1.水平安装使用时,负载能力下降到额定的25%左右(参考)。
2.安装滑轨的螺丝请使用M4盘头小螺丝,大圆头小螺丝、或夹紧小螺丝。
3.按根销售。

VZR02
VZR03(常闭状态保持型)

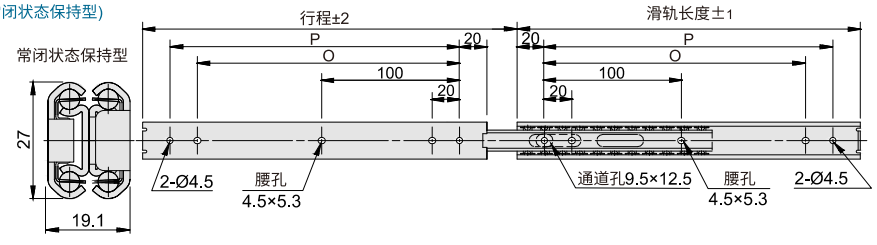

特点:1.滑轨采用耐腐蚀性能优异的SUS304不锈钢。2.全闭时可简易保持。3.内轨不可抽。
常闭状态保持型:1.在拉出方向上施加2kg/个以上(参考值)的力可解除保持。2.收藏滑轨时,突起部勾住板簧,在拉出方向上简易保持滑轨。
防止拉出部因振动等原因敞开。3.在垂直或倾斜状态下使用线性滑轨时请在外部设置用于防止滑轨脱落的机构。
注意:1.水平安装使用时,负载能力下降到额定的25%左右(参考),2.安装滑轨的螺丝请使用M4内六角圆头螺栓或者圆头小螺丝。3.按根销售。

型号		行程	O	P	承重(1副)	参考重量(kg/pcs)
代码	滑轨长度					
VZR01	200	228.8	140	160	35kgf	0.58
	250	276.2	190	210	32kgf	0.74
	300	327.2	240	260	30kgf	0.9
	350	376.4	290	310	28kgf	1.06
	400	425.6	340	360	26kgf	1.22
	450	474.8	390	410	25kgf	1.38
	500	524	440	460	23kgf	1.54

型号		行程	O	P	承重(1副)	参考重量(kg/pcs)
代码	滑轨长度					
VZR02 VZR03	203.2	225.2	143.2	163.2	38kgf	0.67
	254	276	194	214	37kgf	0.83
	304.8	326.8	244.8	264.8	36kgf	1.0
	355.6	377.6	295.6	315.6	34kgf	1.16
	406.4	428.4	346.4	366.4	32kgf	1.32
	457.2	479.2	397.2	417.2	30kgf	1.48
	508	530	448	468	28kgf	1.64

请按图示订货

■ VZR03-254

型号		行程
代码	滑轨长度	
VZR02 VZR03	203.2	225.2
	254	276

交期Delivery
3 天 发货
○本产品发货时间不含周日