



工业滑轨 ◀ 35系列 中载型 钢制/不锈钢·三段式

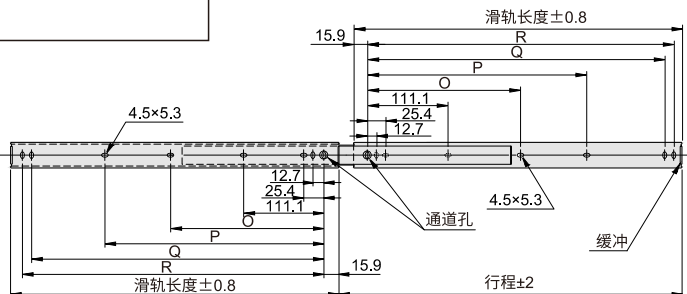

代码	类型	材质	表面处理
VZY01	三段式	SPCC	环保镀锌(蓝白)
VZY02		SUS304	\





- 1.滑轨主体为钢制、表面经三价铬处理。
- 2.内轨不可抽。

1.水平安装使用时,负载能力下降到额定的25%左右(参考)。

※依生产批次不同,截面形状有可能有稍微不同。

第 14 卷 第 3 期 2000 年 6 月

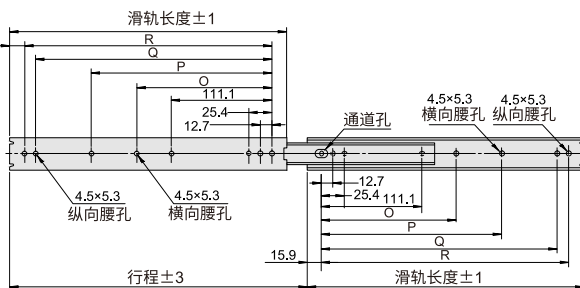

1.滑轨采用耐腐蚀性能优异的SUS304不锈钢。

注意:

2. 安装滑轨的螺丝请使用M4圆头小螺丝, 或来紧小螺丝。

※承载与重量仅供参考。

亦承祝与重重庆庆多与。

型号		行程	O	P	Q	R	承重(1副)	参考重量 (kg/pcs)
代码	滑轨长度							
VZY01	305	324.2	\	149.2	260.3	273	50.0kgf	0.48
	356	375.4		200	311.1	323.8	52.9kgf	0.52
	406	424.6		250.8	361.9	374.6	50.0kgf	0.56
	457	475.8	212.7	301.6	412.7	425.4	46.1kgf	0.66
	508	527	238.1	352.4	463.5	476.2	45.1kgf	0.74
	559	578.2	263.5	403.2	514.3	527	40.2kgf	0.86
	610	629.4	288.9	454	565.1	577.8	35.3kgf	0.97
	660	678.6	314.3	504.8	615.9	628.6	33.3kgf	1.19
	711	729.8	339.7	555.6	666.7	679.4	29.4kaf	1.43

型号		行程	O	P	Q	R	承重(1副)	参考重量 (kg/pcs)
代码	滑轨长度							
VZY02	304.8	327.2	\	149.2	260.3	273	60kgf	0.78
	355.6	378		200	311.1	323.8	59kgf	0.90
	406.4	428.4		250.8	361.9	374.6	57kgf	1.03
	457.2	479.2	212.7	301.6	412.7	425.4	56kgf	1.15
	508	530	238.1	352.4	463.5	476.2	54kgf	1.21
	558.8	580.8	263.5	403.2	514.3	527	51kgf	1.28
	609.6	631.6	288.9	454	565.1	577.8	49kgf	1.35
	660.4	682.4	314.3	504.8	615.9	628.6	47kgf	1.43
	711.2	733.2	339.7	555.6	666.7	679.4	45kgf	1.52



■ VZY02-304.8

型号		行程
代码	滑轨长度	
VZY02	304.8	327.2
	355.6	378



3 天

○本产品发货时间不含周日