


聚氨酯固定环 ◀ 紧凑型



代码	类型	材质		表面处理	缓冲垫			附件
		国际	相当		材质	颜色	耐氧化	
STS21	紧凑型	45	S45C	发黑	聚氨酯 (肖氏A70) 耐热温度:70°C	灰黑色	是	1个内六角圆柱头螺钉
STS22				无电解镀锌				1个内六角圆柱头螺钉 (不锈钢)
STS23		LD30	A6061	本色阳极氧化				
STS26		OCr18Ni9	SUS304	—				

- 特点:带聚氨酯固定环,可降低金属之间碰撞时所产生的金属声音。
- 1.如防锈有要求,请优先选用不锈钢材质或喷细砂无电解镀锌产品。
 - 2.因生产工艺不同,不同批次聚氨酯颜色可能存在差异,但不影响使用。
 - 3.由于产品生产批次不同,发货喷细砂无电解镀锌产品可能存在不喷砂,不影响尺寸及功能。
 - 4.由于生产工艺原因,不锈钢材质固定环本体螺纹孔尾部会有踩牙工艺孔,不影响尺寸及功能。
 - 5.STS23为轻撞型产品,不适用重载场合。

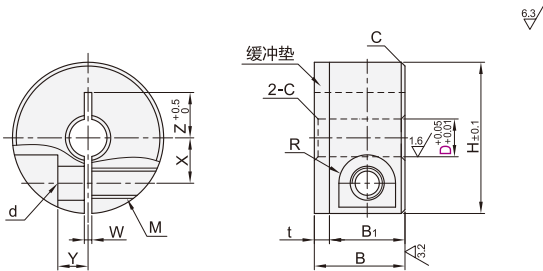

型号	D	B ₁	B	t	H	M	d	R	W	X	Y	Z	C	
代码														
STS21 STS22 STS23 STS26	8	8	10	2	25	M3	3.4	3	1.5	8	5	7~9	0.5	
	10				30					9		8~10		
	12				35					10		9~10		
	16	10	12	3	40	M5	5.5	4.5		12	6	11~12		
	20		13		45					14	7	13		
	25	12	15		50					17	6	16		
	30				20					18~20				



请按图示订货

■ STS21-D8

型号		
代码	D	B
STS21	8	8



交期Delivery

4天 发货

○本产品发货时间不含周日



www.vipdo.cn



400-098-1117

工厂自动化零件一站式采购平台