


# 固定环 ◀ 切割型/侧安装型 把手锁紧型 紧凑型





| 代码    | 类型    | 固定环  |          |        | 固定把手部       |       | 固定螺纹部  |               |
|-------|-------|------|----------|--------|-------------|-------|--------|---------------|
|       |       | 材质   |          | 表面处理   | 材质          | 表面处理  | 材质     | 表面处理          |
|       |       | 国标   | 相当       |        |             |       |        |               |
| SBT01 | 切割型   | 标准把手 | 45       | S45C   | 发黑<br>无电解镀锌 | 无电解镀锌 | SUM24L | 黑色<br>铬酸盐光泽处理 |
| SBT02 |       |      | 0Cr18Ni9 | SUS304 |             |       | SUS303 | 黑色<br>铬酸盐光泽处理 |
| SBT06 |       | 小型把手 | 45       | S45C   |             |       | SUM24L | 黑色<br>铬酸盐光泽处理 |
| SBT11 |       |      | 0Cr18Ni9 | SUS304 |             |       | SUS303 | 黑色<br>铬酸盐光泽处理 |
| SBT12 | 把手锁紧型 | 标准把手 | 45       | S45C   | 发黑<br>无电解镀锌 | 无电解镀锌 | SUM24L | 黑色<br>铬酸盐光泽处理 |
| SBT16 |       |      | 0Cr18Ni9 | SUS304 |             |       | SUS303 | 黑色<br>铬酸盐光泽处理 |
| SBT21 |       | 小型把手 | 45       | S45C   |             |       | SUM24L | 黑色<br>铬酸盐光泽处理 |
| SBT22 |       |      | 0Cr18Ni9 | SUS304 |             |       | SUS303 | 黑色<br>铬酸盐光泽处理 |
| SBT26 |       |      | 45       | S45C   |             |       | SUM24L | 黑色<br>铬酸盐光泽处理 |
| SBT31 |       |      | 0Cr18Ni9 | SUS304 |             |       | SUS303 | 黑色<br>铬酸盐光泽处理 |
| SBT32 | 侧安装型  | 标准把手 | 45       | S45C   | 发黑<br>无电解镀锌 | 无电解镀锌 | SUM24L | 黑色<br>铬酸盐光泽处理 |
| SBT36 |       |      | 0Cr18Ni9 | SUS304 |             |       | SUS303 | 黑色<br>铬酸盐光泽处理 |

注：如对防锈有要求，请优先选用不锈钢材质或无电解镀锌产品。


切割型  
标准把手  
SBT01/02/06

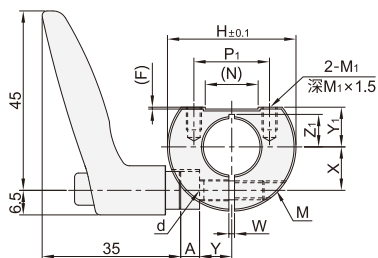



小型把手  
SBT11/12/16



侧安装型  
标准把手  
SBT21/22/26

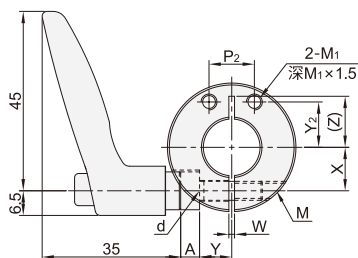

小型把手  
SBT31/32/36

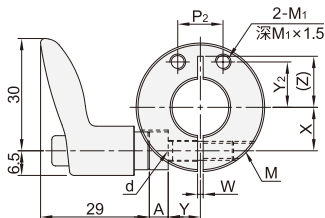

| 型号     | 把手颜色 | B    | H  | M | M <sub>1</sub> | d   | P <sub>1</sub> | P <sub>2</sub> | (F) | (N) | Y <sub>1</sub> | Y <sub>2</sub> | R   | W   | X    | Y    | (Z)  | (Z <sub>1</sub> ) | A | 附件把手                      |
|--------|------|------|----|---|----------------|-----|----------------|----------------|-----|-----|----------------|----------------|-----|-----|------|------|------|-------------------|---|---------------------------|
| 代码     | D    |      |    |   |                |     |                |                |     |     |                |                |     |     |      |      |      |                   |   |                           |
| 切割型    | 8    |      | 28 |   |                |     | 18             | 10             |     | 12  | 7              | 10             |     |     | 9.5  | 5.5  | 11.5 | 5                 |   | STK24(STK25)-M5-L20-B/M/S |
| 侧安装型   | 10   | M    |    |   |                |     |                |                |     |     |                |                |     |     |      |      |      |                   |   | STE02(STE22)-M5-L20-B/M/S |
| (标准把手) | 12   | (橙色) | 32 |   | M4             |     | 20             |                |     | 14  | 8.5            |                |     |     | 10.5 | 7.5  | 13   | 5                 |   |                           |
| SBT01  | 15   |      | 34 |   |                |     |                |                |     |     | 10.5           |                |     |     | 11.5 |      | 13.5 |                   |   |                           |
| SBT02  | 16   | B    | 36 |   | M5             | 5.5 | 22             | 12             | 0.5 | 16  | 11             | 12             | 5.5 | 1.5 | 12.5 | 8.5  | 14.5 |                   |   | STK24(STK25)-M5-L25-B/M/S |
| SBT06  | 20   | (黑色) | 42 |   |                |     | 25             | 14             |     | 18  | 14             | 14             |     |     | 15.5 |      | 17   |                   |   | STE02(STE22)-M5-L25-B/M/S |
| (小型把手) | 25   | S    | 48 |   |                |     | 29             | 21             |     | 22  | 16.5           | 16             |     |     | 18   | 11   | 19   | 8                 |   |                           |
| SBT11  | 30   | (银色) | 55 |   | M5             |     | 30             | 25             |     | 23  | 20             | 20             |     |     | 20.5 | 13.5 | 22   |                   |   | STK24(STK25)-M5-L25-B/M/S |
| SBT12  |      |      |    |   |                |     |                |                |     |     |                |                |     |     |      |      |      |                   |   | STE02(STE22)-M5-L25-B/M/S |
| SBT16  |      |      |    |   |                |     |                |                |     |     |                |                |     |     |      |      |      |                   |   |                           |

①D25,D30规格的H尺寸公差为±0.3。②D30规格内外周倒角C1.0。③STK24(STK25)型号为标准把手。④STE02(STE22)型号为小型把手。



请按图示订货

## ■SBT02-D10-S

| 型号    | 代码 | D  | 把手颜色  | B  |
|-------|----|----|-------|----|
| SBT02 |    | 10 | S(银色) | 12 |



交期Delivery

6天

发货

○本产品发货时间不含周日