


# 树脂固定环 ◀ 标准型·开口型/分离型




| 代码    | 类型         | 材质   | 颜色  | 使用温度      | 螺纹套<br>材质 | 附件(不锈钢)        |
|-------|------------|------|-----|-----------|-----------|----------------|
| SBX01 | 标准型<br>开口型 | 聚缩醛  | 白色  | -45℃~95℃  | SUS304    | 1个内六角<br>圆柱头螺钉 |
| SBX06 |            | MC尼龙 | 象牙色 | -40℃~120℃ | 无螺纹套      |                |
| SBX11 |            | 聚缩醛  | 白色  | -45℃~95℃  | SUS304    |                |
| SBX21 | 分离型        | 聚缩醛  | 白色  | -45℃~95℃  | SUS304    | 2个内六角<br>圆柱头螺钉 |
| SBX26 |            | MC尼龙 | 象牙色 | -40℃~120℃ |           |                |

注：如对防锈有要求，请优先选用不锈钢材质或无电解镀锌产品。

开口型  
SBX01/06/11

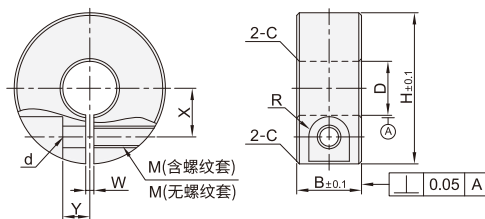

分离型  
SBX21/26

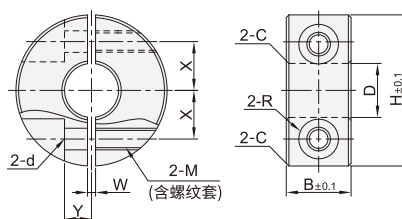

6.3

| 型号                            |    | B  | H  | M | d   | R    | W   | X    | Y  | C   |
|-------------------------------|----|----|----|---|-----|------|-----|------|----|-----|
| 代码                            | D  |    |    |   |     |      |     |      |    |     |
| 开口型<br>带螺纹套<br>SBX01<br>SBX11 | 8  | 8  | 25 | 3 | 3.4 | 3    |     | 7    |    |     |
|                               | 10 | 10 | 30 | 4 | 4.5 | 3.75 |     | 9    | 5  |     |
|                               | 12 | 12 | 35 | 5 | 5.5 | 4.5  | 1.5 | 10   |    | 0.5 |
|                               | 15 | 12 | 35 | 5 | 5.5 | 4.5  | 1.5 | 12   | 6  |     |
|                               | 16 |    |    |   |     |      |     | 15   | 8  |     |
|                               | 20 | 15 | 50 | 6 | 6.6 | 6    |     | 18   |    |     |
|                               | 25 | 15 | 55 |   |     |      |     | 20   | 10 | 1   |
| 开口型<br>无螺纹套<br>SBX06          | 10 | 12 | 28 | 4 | 4.5 | 3.75 |     | 9    | 5  |     |
|                               | 12 |    | 30 |   |     |      |     | 10   | 6  |     |
|                               | 13 |    |    |   |     |      |     |      |    | 0.5 |
|                               | 15 | 15 | 40 |   | 4.5 | 1.5  |     | 13   | 8  |     |
|                               | 16 |    |    |   |     |      |     | 16   |    |     |
|                               | 20 | 15 | 49 | 5 | 5.5 |      |     | 20   | 6  |     |
|                               | 25 |    | 54 |   |     |      |     | 21.5 | 8  | 1   |

| 型号                            |    | B  | H  | M | d   | R    | W   | X  | Y  | C   |
|-------------------------------|----|----|----|---|-----|------|-----|----|----|-----|
| 代码                            | D  |    |    |   |     |      |     |    |    |     |
| 分离型<br>带螺纹套<br>SBX21<br>SBX26 | 8  | 8  | 25 | 3 | 3.4 | 3    |     | 7  |    |     |
|                               | 10 | 10 | 30 | 4 | 4.5 | 3.75 |     | 9  | 5  |     |
|                               | 12 | 12 | 35 | 5 | 5.5 | 4.5  | 1.5 | 10 |    | 0.5 |
|                               | 15 | 12 | 35 | 5 | 5.5 | 4.5  | 1.5 | 12 | 6  |     |
|                               | 16 |    |    |   |     |      |     | 15 | 8  |     |
|                               | 20 | 15 | 50 | 6 | 6.6 | 6    |     | 18 |    |     |
|                               | 25 | 15 | 55 |   |     |      |     | 20 | 10 | 1   |




请按图示订货



请按图示订货

## SBX11-D8-B8

| 型号    |   | B |
|-------|---|---|
| 代码    | D |   |
| SBX11 | 8 | 8 |



交期Delivery

6天

发货

○本产品发货时间不含周日

固定环

03



www.vipdo.cn 400-098-1117

工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌，让采购更便捷，让设计更高效！