



输送滚筒 ◀ 单链轮/双链轮输送型

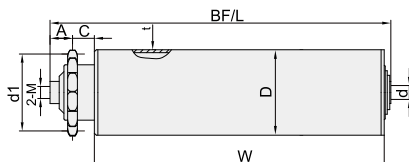

代码	类型	安装方式	材质			表面处理			
			滚筒	芯轴	链轮	滚筒	芯轴	链轮	
LDL01	单链轮输送型	内螺纹型	S45C	S45C	S45C	镀锌	—	发黑	
LDL02			SUS201			—			
LDL03			SUS304			—			
LDL11	双链轮输送型		S45C			镀锌			
LDL12			SUS201			—			
LDL13			SUS304			—			

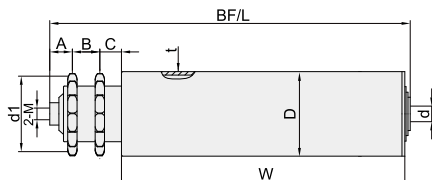

产品特点

- 钢制链轮与筒体可靠焊接,使其可以传递更高的扭矩,能够适应中重型托盘输送的要求。
- 精密滚珠轴承固定在钢制冲压轴承壳内,坚固、耐用,能够承受比塑胶轴承座更大的载荷。
- 滚筒末端塑胶端盖的设计,可在一定程度上防止灰尘和溅水对轴承的损害。(胶盖颜色为黄色或绿色)
- 适用温度:-30°C-80°C。
- $\varnothing 50$ 、60的滚筒可提供外套PVC胶套(2mm)的配置,胶套颜色为灰色

单链轮型

单位: mm

型号		W	t	L	d	链轮规格	A	C	d1	M
代码	D									
LDL01 LDL02 LDL03	50	100-2500	1.5/2.0	L=W+40	12	08B 11Z	17	18.5	Ø45.08	M8-16
		100-2500	1.5/2.0	L=W+40	15A	08B 11Z	17	18.5	Ø45.08	M10-20
		100-2500	1.5/2.0	L=W+41	15	08B 14Z	17	18.5	Ø57.07	M10-20
	60	100-2500	1.5/2.0	L=W+41	12	08B 14Z	17	18.5	Ø57.07	M8-16
		100-2500	1.5/2.0	L=W+41	15	08B 14Z	17	18.5	Ø57.07	M10-20
	76	100-2500	2.0/3.0	L=W+41	15	08B 14Z	17	18.5	Ø57.07	M10-20
		100-2500	2.0/3.0	L=W+44	20	10A 13Z	20	18.5	Ø66.33	M12-25
	80	100-2500	3	L=W+44	20	10B 15Z	20	18.5	Ø76.35	M12-25
	89	100-2500	3	L=W+44	20	10B 15Z	20	18.5	Ø76.35	M12-25

双链轮型

单位: mm

型号		单位: mm									
代码	D	W	t	L	d	链轮规格	A	B	C	d1	M
LDL11 LDL12 LDL13	50	100-2500	1.5/2.0	L=W+62	12	08B 11Z-2	17	22	18.5	∅45.08	M8-16
		100-2500	1.5/2.0	L=W+62	15A	08B 11Z-2	17	22	18.5	∅45.08	M10-20
		100-2500	1.5/2.0	L=W+63	15	08B 14Z-2	17	22	18.5	∅57.07	M10-20
	60	100-2500	1.5/2.0	L=W+62	12A	08B 11Z-2	17	22	18.5	∅45.08	M8-16
		100-2500	1.5/2.0	L=W+63	12	08B 14Z-2	17	22	18.5	∅57.07	M8-16
		100-2500	1.5/2.0	L=W+63	15	08B 14Z-2	17	22	18.5	∅57.07	M10-20
	76	100-2500	2.0/3.0	L=W+63	20A	08B 14Z-2	17	22	18.5	∅57.07	M8-16
		100-2500	2.0/3.0	L=W+69	20	10A 13Z-2	20	25	18.5	∅66.34	M12-25
	80	100-2500	3	L=W+69	20	10B 15Z-2	20	25	18.5	∅76.35	M12-25
	89	100-2500	3	L=W+69	20	10B 15Z-2	20	25	18.5	∅76.35	M12-25



请按图示订货

LDL11-D50-W150-t1.5-d12

型号		W	t	d
代码	D			
LDL11	50	100-2500	1.5/2.0	12
		100-2500		15A



交期Delivery

7天

发货

○ 本产品发货时间不含周日



www.vipdo.cn 400-098-1117

工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌,让采购更便捷,让设计更高效!