


输送滚筒 ◀ 多楔带输送型




代码	类型	安装方式	材质			表面处理		
			滚筒	芯轴	多楔带轮	滚筒	芯轴	多楔带轮
LDD01	多楔带输送型	弹簧压入型	S45C	S45C	黑色塑钢	镀锌	/	/
LDD02			SUS201			/		
LDD03			SUS304			/		
LDD11		内螺纹型	S45C			镀锌		
LDD12			SUS201			/		
LDD13			SUS304			/		

弹簧压入型

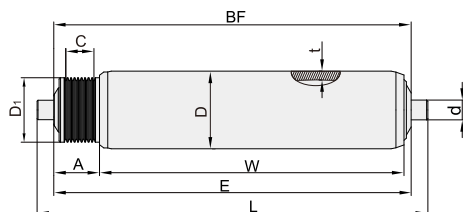

内螺纹型

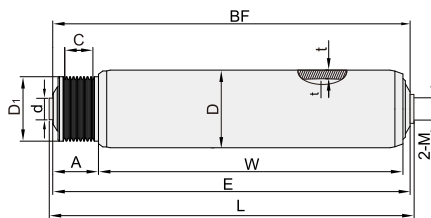

■产品特点:

- 塑钢多楔带轮安装在滚筒端部,使得驱动和输送在区域上分开,输送更平稳,
- 具有高速、静音的特点。
- 精密滚珠轴承和塑胶内、外套的设计组成了关键的轴承组件,它不仅美观,更重要的是使滚筒运行得更安静。
- 滚筒末端塑胶端盖的设计,可在一定程度上防止灰尘和溅水对轴承的损害。
- 1S09982,PJ型,沟槽间距2.34mm,共9个沟槽。
- 不同的多楔带型号匹配不同的滚筒中心距。(见附表)
- 适合高速输送,根据滚筒直径和长短不同,速度会有差异,最大可达2-3m/s
- 适用温度:-5°C~+40°C。

■关于负载

- 1.负载是指能够驱动运转的滚筒上所能承受的最大载荷(不代表滚筒的承载能力),该系列的滚筒承载能力请参考右侧附图
- 2.动力输送中,负载起决定作用;
- 3.滚筒的负载能力取决于传动布置和同步带型号,通常情况下,单区输送负载能力可达100kg。

■滚筒中心间距

常用间距和与之匹配的多楔带型号见下表:

中心距(mm)	多楔带型号	
	2沟	3沟
60~62	2PJ256	3PJ256
73~75	2PJ286	3PJ286
87~91	2PJ314	3PJ314
97~101	2PJ336	3PJ336
119~121	2PJ376	3PJ376
123~128	2PJ388	3PJ388
144~151	2PJ435	3PJ435

■弹簧压入型

单位: mm

型号		W	t	L	d	多楔带轮规格	A	C	D ₁	E
代码	D									
LDD01	50	100-1000	1.0/1.5/2.0	L=W+57	12	9PJ	30.5	18.7	Ø43	E=W+35
LDD02		100-1000	1.0/1.5/2.0	L=W+57	15	9PJ	30.5	18.7	Ø43	E=W+35
LDD03	60	100-1000	1.0/1.5/2.0	L=W+57	12	9PJ	30.5	18.7	Ø43	E=W+35
		100-1000	1.0/1.5/2.0	L=W+57	15	9PJ	30.5	18.7	Ø43	E=W+35

■内螺纹型

单位: mm

型号		W	t	L	d	多楔带轮规格	A	C	D ₁	M	E
代码	D										
LDD11	50	100-1000	1.0/1.5/2.0	L=W+36	12	9PJ	30.5	18.7	Ø43	M8-16	E=W+35
		100-1000	1.0/1.5/2.0	L=W+36	15	9PJ	30.5	18.7	Ø43	M10-20	E=W+35
LDD12	60	100-1000	1.0/1.5/2.0	L=W+36	12	9PJ	30.5	18.7	Ø43	M8-16	E=W+35
LDD13		100-1000	1.0/1.5/2.0	L=W+36	15	9PJ	30.5	18.7	Ø43	M10-20	E=W+35



请按图示订货

■ LDD01-D50-W150-t1.5-d12

型号		W	t	d
代码	D			
LDD01	50	100-1000	1.0/1.5/2.0	12
		100-1000		15



交期Delivery

7天

发货

○ 本产品发货时间不含周日



www.vipdo.cn 400-098-1117

工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌,让采购更便捷,让设计更高效!