


电动滚筒/料箱输送用 ◀ 50系列多楔带轮连接型

滚
轮
/
滚
筒
19

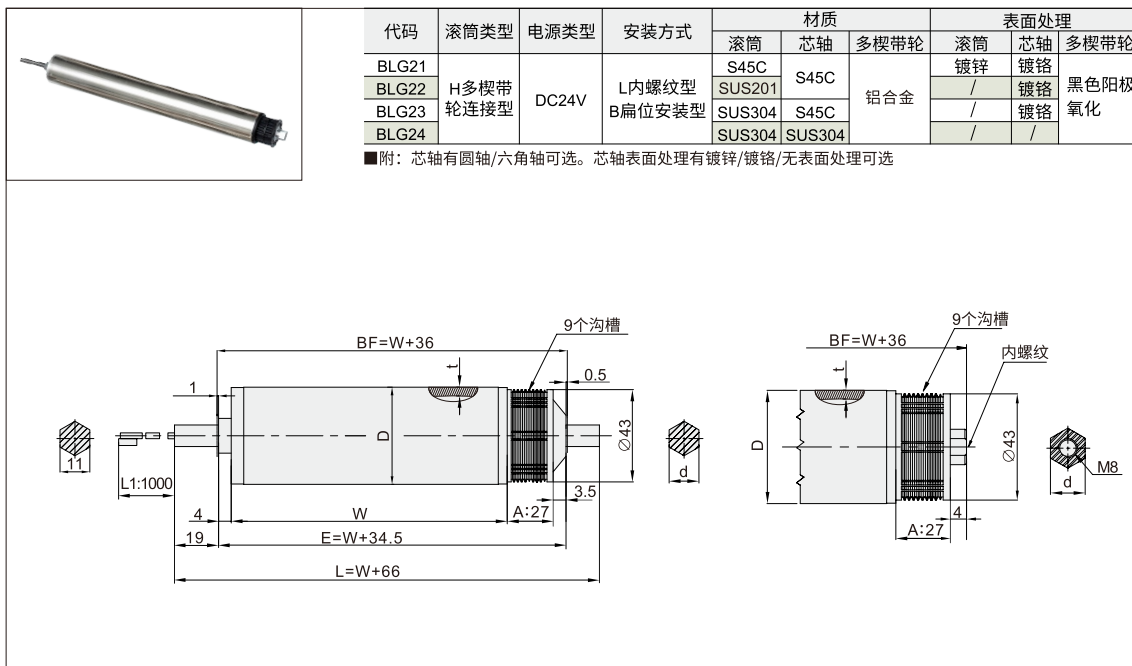

■附：芯轴有圆轴/六角轴可选。芯轴表面处理有镀锌/镀铬/无表面处理可选

■无刷直流电机技术参数

电机型号	电压(V)	额定功率(W)	额定电流(A)	防护等级(IP)	绝缘等级
D50BLGC24	24	65	4	66	F

■无刷直流电机技术参数

减速箱型号	减速比	减速级数
TL50PR	3.65~8.63	1级
	13.53~58.22	2级
	67.08~392.98	3级

■电机接线

1	2	3	4	5	6	7	8
U	V	W	+Vcc	Hu	Hv	Hw	GND

■滚筒主要性能参数

主动滚筒直径Φ50,如果有其它需求可联系安昂					
速度代码	齿轮级数	额定速度(m/min)	扭矩(N.m)		驱动器最大电流(A)
			额定	启动	
10	1	150	0.55	2.2	5A
20		106	0.82	3.26	
30		63	1.37	5.42	
40	2	40	1.93	7.66	
50		29	2.71	10.71	
60		20	4.02	15.88	
70		13	6.4	25.3	
80	3	1~7	15	45	

■备注说明：①电缆出线标准长度1000mm,如有需要可以提供延长电缆。
②有其它速比需求时，请与安昂联系。

■多楔带轮连接型 扁位安装型

型号		W	速度代码	外管形式	电机	驱动连接方式	安装方式	t	L	机架宽度BF	d	E	A	L1 (出线长度)	多楔带 轮规格	
代码	DC24															D
BLG21	DC24V	50	260-1000	10/20/30 40/50/60 70/80	Z 镀锌管	S (直流无刷电机)	H 多楔带轮连接型	L 内螺纹型	1.5	L (W+66)	BF (W+36)	11	E (W+34.5)	27	1000	9PJ-Ø43
BLG22					J 不锈钢管			B 扁位安装型								
BLG23																
BLG24																

■多楔带轮连接型 内螺纹型

型号		D	W	速度代码	外管形式	电机	驱动连接方式	安装方式	t	L	BF	d	E	A	L1 (出线长度)	M	多楔带 轮规格
代码	DC24								机架宽度	机架宽度	机架宽度	机架宽度	机架宽度	机架宽度			
BLG21	DC24V	50	260-1000	10/20/30 40/50/60 70/80	Z 镀锌管	S (直流无刷电机)	H 多楔带轮连接型	L 内螺纹型	1.5	L (W+50)	BF (W+36)	17.5	E (W+31.5)	27	1000	M8×16	9PJ-Ø43
BLG22					J 不锈钢管	S (直流无刷电机)	H 多楔带轮连接型	B 扁位安装型	BF (W+36)	17.5	E (W+31.5)	27	1000	M8×16	9PJ-Ø43		
BLG23					J 不锈钢管	S (直流无刷电机)	H 多楔带轮连接型	B 扁位安装型	BF (W+36)	17.5	E (W+31.5)	27	1000	M8×16	9PJ-Ø43		
BLG24					J 不锈钢管	S (直流无刷电机)	H 多楔带轮连接型	B 扁位安装型	BF (W+36)	17.5	E (W+31.5)	27	1000	M8×16	9PJ-Ø43		

■注：多楔带轮材质可按需求选用 不锈钢 锌合金 塑钢等。



■ BLG21-DC24-D50-W500-40-Z-S-H-L



型号			W	速度 代码	外管形式	电机	驱动连接 方式	安装方式
代码	DC24	D						
BLG21	DC24V	50	260-1000	40	Z镀锌管	S	H	L内螺纹型

请按照图订货

请按图示订货



交期Delivery

7天 发货

○本产品发货时间不含周日

www.vipdo.cn 400-098-1117 工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌，让采购更便捷，让设计更高效！

P602