


电动滚筒/料箱输送用 ◀ 50系列 双链轮连接型



代码	滚筒类型	电源类型	安装方式	材质			表面处理		
				滚筒	芯轴	链轮	滚筒	芯轴	链轮
BLG41	D双链轮 连接型	DC24V	L内螺纹型 B扁位安装型	S45C	S45C	S45C	镀锌	镀铬	发黑
BLG42				SUS201			/	镀铬	
BLG43				SUS304			/	镀铬	
BLG44				SUS304			/	/	

■附：芯轴有圆轴/六角轴可选。芯轴表面处理有镀锌/镀铬/无表面处理可选

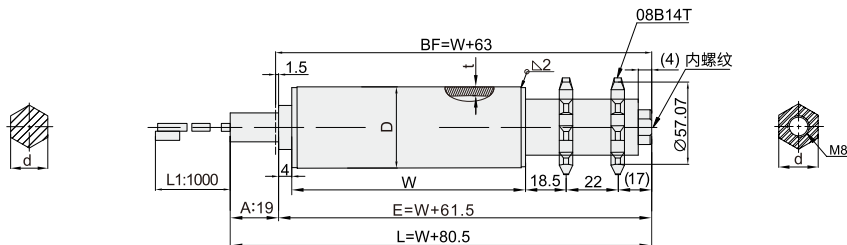

■无刷直流电机技术参数

电机型号	电压(V)	额定功率(W)	额定电流(A)	防护等级(IP)	绝缘等级
D50BLGC24	24	65	4	66	F

■无刷直流电机技术参数

减速箱型号	减速比	减速级数
TL50PR	3.65~8.63	1级
	13.53~58.22	2级
	67.08~392.98	3级

■电机接线

1	2	3	4	5	6	7	8
U	V	W	+Vcc	Hu	Hv	Hw	GND

■滚筒主要性能参数

主动滚筒直径Φ50,如果有其它需求可联系安昂					
速度代码	齿轮级数	额定速度(m/min)	扭矩(N.m)		驱动器最大电流(A)
			额定	启动	
10	1	150	0.55	2.2	5A
20		106	0.82	3.26	
30		63	1.37	5.42	
40	2	40	1.93	7.66	
50		29	2.71	10.71	
60		20	4.02	15.88	
70		13	6.4	25.3	
80	3	1~7	15	45	

■备注说明：①电缆出线标准长度1000mm,如有需要可以提供延长电缆。
②有其它速比需求时，请与安昂 联系。

■双链轮链接型 内螺纹型

单位:mm

型号	代码	DC24	D	W	速度代码	外管形式	电机	驱动连接方式	安装方式	t	L	机架宽度	d	E	A	L1 (出线长度)	M	链轮规格
BLG41 BLG42 BLG43 BLG44	DC24V	50	260-1000	10/20/30 40/50/60 70/80	Z 镀锌管 J 不锈钢管	S (直流无刷电机)	D 双链轮连接型	L 内螺纹型 B 扁位安装型	L 内螺纹型 B 扁位安装型	1.5	(W+80.5)	BF (W+63)	17.5	(W+61.5)	19	1000	M8×16	08B-14Z-2 (双排链轮)

■注：双链轮材质可按需求选用 碳钢 不锈钢。



请按图示订货

■ BLG41-DC24-D50-W500-40-Z-S-D-L

型号			W	速度 代码	外管形式	电机	驱动连接 方式	安装方式
代码	DC24	D						
BLG41	DC24V	50	260-1000	40	Z镀锌管	S	D	L内螺纹型



交期Delivery

7天

发货

○本产品发货时间不含周日



www.vipdo.cn

400-098-1117

工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌，让采购更便捷，让设计更高效！