

滚轮条 ◀ 滚轮宽度9mm U型螺帽/标准螺帽型






代码	螺帽类型	轮距	支架类型	材质			表面处理											
				滚轮	框架	轴承/螺钉/螺帽	支架	滚轮	螺钉/螺帽	支架								
LEK01	标准螺帽	30	无支架	不锈钢201	钢	钢	铬酸盐光泽处理	\	\									
LEK02			带支架							钢	钢	铬酸盐光泽处理						
LEK03			带支架							不锈钢	不锈钢	镀铬						
LEK11		35	钢							钢	铬酸盐光泽处理							
LEK22			钢							钢	镀铬							
LEK26			无支架							不锈钢	不锈钢	铬酸盐光泽处理						
LEK31	30	无支架	不锈钢+黑色聚氨酯包胶轮 A90							钢	铬酸盐光泽处理							
LEK36			钢							钢	铬酸盐光泽处理							
LEK51	U型螺帽	35	无支架							钢	钢	钢	铬酸盐光泽处理	\	\			
LEK52																钢	钢	镀铬
LEK53																钢	钢	镀铬
LEK56			无支架							不锈钢	不锈钢	钢	铬酸盐光泽处理	镀铬	铬酸盐光泽处理			

注：① U型螺帽防松性能远超标准螺帽型，如果使用工况震动比较大，建议选用U型螺帽类型；




② 带支架滚轮条：默认每条配4个支架（数量可指定），支架不安装，随货发出

③ 不带支架滚轮条：若需搭配支架，下单时直接备注即可，我们会配齐后一并发货

标准螺帽

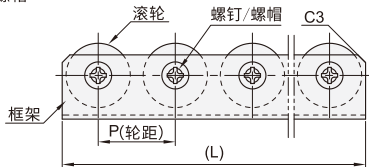

U型螺帽

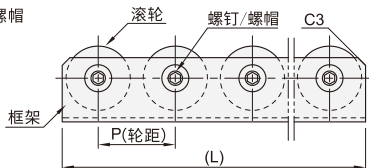

型号		L		D	T	H	t	耐负载 (单个滚轮)
代码	轮数量	P=30	P=35					
无支架 LEK01 LEK21 LEK22 LEK26 LEK31 LEK36 LEK51 LEK52 LEK53 LEK56	2	58	68	20	9	29.5	1.5	30kgf(294N)
	3	88	103					
	4	118	138					
	5	148	173					
	6	178	208					
	7	208	243					
	8	238	278					
	9	268	313					
	10	298	348					
	11	328	383					
	12	358	418					
	13	388	453					
	14	418	488					
	15	448	523					
	16	478	558					
	17	508	593					
	18	538	628					
	19	568	663					
	20	598	698					
	21	628	733					
	22	658	768					
	23	688	803					
	24	718	838					
	25	748	873					
	26	778	908					
	27	808	943					
	28	838	978					
	29	868	1013					
	30	898	1048					
	31	928	1083					
	32	958	1118					
	33	988	1153					
带支架 LEK02 LEK03	21	628	733	20	9	29.5	1.5	30kgf(294N)
	22	658	768					
	23	688	803					
	24	718	838					
	25	748	873					
	26	778	908					
	27	808	943					
	28	838	978					
	29	868	1013					
	30	898	1048					
	31	928	1083					



请按图示订货

■ LEK01-3

型号

代码 轮数量

LEK01 2
3



交期Delivery

3天 发货

○ 本产品发货时间不含周日