




# 滚轮条 ◀ 滚轮宽度9mm U型螺帽/标准螺帽型




代码	螺帽类型	轮距	支架类型	材质			表面处理		
				滚轮	框架	轴承/螺钉/螺帽	支架	滚轮	螺钉/螺帽
LEK01	标准螺帽	30	无支架	钢	不锈钢 201	钢	\	铬酸盐光泽处理	\
LEK02			带支架	钢		铬酸盐光泽处理			
LEK03			带支架	不锈钢		铬酸盐光泽处理			
LEK11			带支架	钢		铬酸盐光泽处理			
LEK22	U型螺帽	35	无支架	钢	不锈钢 201	钢	\	铬酸盐光泽处理	\
LEK26				带支架		不锈钢		铬酸盐光泽处理	
LEK31				带支架		钢		铬酸盐光泽处理	
LEK36				带支架		不锈钢+黑色聚氨酯包胶轮 A90		铬酸盐光泽处理	
LEK51	U型螺帽	30	无支架	钢	不锈钢 201	钢	\	铬酸盐光泽处理	\
LEK52				带支架		钢		铬酸盐光泽处理	
LEK53				带支架		钢		铬酸盐光泽处理	
LEK56				带支架		不锈钢		铬酸盐光泽处理	

注：①U型螺帽防松性能远超标准螺帽型，如果使用工况震动比较大，建议选用U型螺帽类型；  
 ②带支架滚轮条：默认每条配4个支架(数量可指定)，支架不安装，随货发出  
 ③不带支架滚轮条：若需搭配支架，下单时直接备注即可，我们会配齐后一并发货

标准螺帽

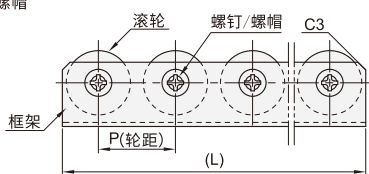

U型螺帽

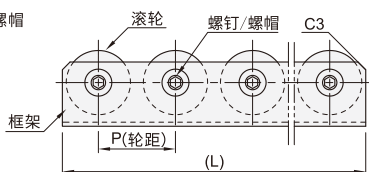

型号	代码	轮数量	L		D	T	H	t	耐负载 (单个滚轮)
			P=30	P=35					
		2	58	68	20	9	29.5	1.5	30kgf(294N)
		3	88	103					
		4	118	138					
		5	148	173					
		6	178	208					
		7	208	243					
		8	238	278					
		9	268	313					
		10	298	348					
		11	328	383					
		12	358	418					
		13	388	453					
无支架		14	418	488					
LEK01 LEK21		15	448	523					
LEK22 LEK26		16	478	558					
LEK31 LEK36		17	508	593					
LEK51 LEK52		18	538	628					
LEK53 LEK56		19	568	663					
		20	598	698					
带支架		21	628	733					
LEK02 LEK03		22	658	768					
		23	688	803					
		24	718	838					
		25	748	873					
		26	778	908					
		27	808	943					
		28	838	978					
		29	868	1013					
		30	898	1048					
		31	928	1083					
		32	958	1118					
		33	988	1153					



请按图示订货

## LEK01-3

型号

代码 轮数量

LEK01	2
	3



交期Delivery

3天 发货

○本产品发货时间不含周日