



实心滚珠花键 ◀ 圆筒螺母型/圆法兰螺帽型




代码	类型	D公差	材质				硬度
			花键轴		花键母		
			国标	相当于	国标	相当于	
HLF31	圆筒螺帽型	h7	55	S55C	GCr15	SUJ2	高频淬火58~62HRC
HLT36	圆法兰螺帽型	h7	55	S55C	GCr15	SUJ2	高频淬火58~62HRC

圆筒螺帽型
HLF31

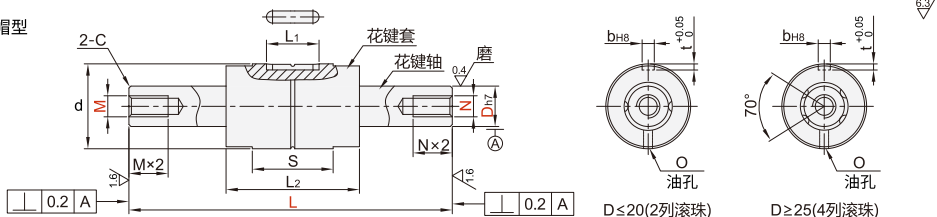

圆法兰螺帽型
HLT36

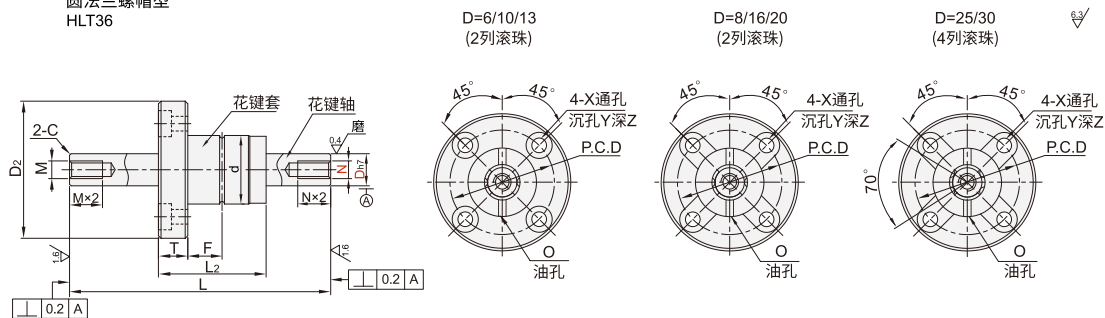

■圆筒螺帽型

型号	花键轴					花键母					基本额定 负载(kgf)		基本额定 扭矩(kgfm)		容许静力矩 (kgfm)		重量					
代码	Dh7	L 最小单位1	M-N	滚珠 列数	C 倒角	d	L ₁	L ₂	S	O 油孔	键槽 尺寸		C	C ₀	C _r	C _{or}	M _{A1}	M _{A2}	花键			
											b	t							kgf	kgf.m		g
HLF31	6	0 -0.015	60~500	3	2	0.5	0.2	14	10.5	25	16.7	1	2.5	1.2	137	225	0.46	0.76	0.39	3.48	14	0.22
	8		16	27			15.7	1.5	3	1.5	285	397			0.6	0.99	0.95	8.53		16	0.39	
	10		21	13			33				20	396			540	1.62	2.25	1.5		12.46	37	0.6
	13	0 -0.018	60~700	4 5 6 8			24				15	36	23	3.5	2	545	849	2.89	3.94	3.71	26.09	52
	16		70~700	4 5 8 10			31	17.5	50	34	724	1109	4.77			7.43	5.53	38	1.56			
	20		80~800	4 5 6 8 10 12			35	29	56	39.7	1003	1593	7.9			12.09	10.35	68.59	130	2.44		
	25	0 -0.021	90~1000	4 5 6 8 10 12 16	42	36	71	50.3	4	1	1160	1980	21.99	43.01	15.68	93.27	285	3.8				
	30		0 -0.025	100~1250	4 5 6 8 10 12 16 20	47	42	80			60	3	4	2.5	1160	1980	30.26	62.93	15.68	93.27	395	5.49

■容许静力矩M_{A1}为使用1个螺帽时的数值；M_{A2}为使用2个紧密接触的螺帽时的数值。

■圆法兰螺帽型

型号	花建轴						花键母								基本额定 负载(kgf)		基本额定 扭矩(kgfm)		容许静力矩 (kgfm)		重量			
代码	Dh7	L 最小单位1	M	滚珠 列数	C 倒角	d	L2	D2	T	F	O 油孔	P. C. D	安装孔			C	Co	Cr	Cor	MA1	MA2	花键		
													X	Y	Z							kgf	kgf.m	
HLT36	6	0-0.015	60~500	3	2	0.2	14	25	30	6	7.5	1	22	3.4	6.5	4.5	137	225	0.46	0.76	0.39	3.48	36.7	0.22
	8						16	27	32	8	10.5	24	0.6				0.99	3.82	47	0.39				
	10	0-0.018	60~700	3 4 5 6			21	33	42	9	10.5	1.5	32	4	285	397	1.62	2.25	0.95	8.53	100	0.6		
	13																						24	36
	16	70~700	4 5 6 8 10	31	50	51	10	18	2	40	6	545	849	4.77	7.43	3.71	26.09	226	1.56					
	20	0-0.021	80~800	4 5 6 8 10 12	35	56	58	10	18	2	42	5.4	724	1109	7.9	12.09	5.53	38	303	2.44				
	25				90~1000	4 5 6 8 10 12 16	42	71	65	26.5	52	5.5	9.5	1003	1593	21.99	43.01	10.35	68.59	458	3.8			
	30	0-0.025	100~1250	4 5 6 8 10 12 16 20	4	1.0	47	80	75	13	30	3	60	6.6	11	8	1160	1980	30.26	62.93	15.68	93.27	633	5.49

■容许静力矩M_{A1}为使用1个螺帽时的数值；M_{A2}为使用2个紧密接触的螺帽时的数值。



请按图示订货

■HLF31-D6-L60-M3-N3

型号	L	M	N
代码	D	最小单位1	
HLF31	6	60~500	3



交期Delivery

5天

发货

○本产品发货时间不含周日