




空心滚珠花键 ◀ 圆筒螺母型/圆法兰螺母型



圆筒型螺帽
HLF02


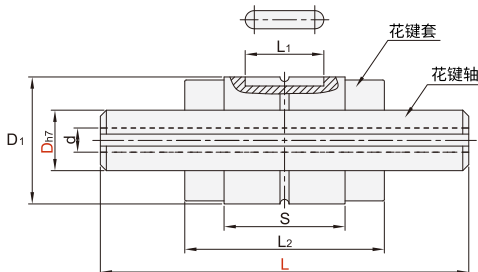


法兰型螺帽
HLT02

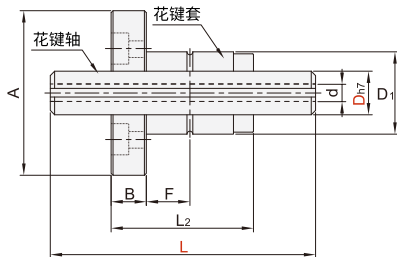

D: 6/10/13

D: 8



■ 圆筒型螺帽

型号		花键轴				花键母						基本额定负载		基本锁定扭矩		容许静力矩		重量		
代码	Dh7	L 最小单位1	d	滚珠 列数	p.c.d	D1	L2	S	L1	O 油孔	键槽尺寸		(kgf)	(kgf.m)	(kgfm)			花键母(g)	花键轴(kg/m)	
HLF02	6	0	50~500	2	6.75	14	25	16.7	10.5	1	2.5	1.2	137	225	0.46	0.76	0.39	3.48	14	0.22
	8	-0.015		3	8.77	16	27	15.7							0.6	0.99		3.82	16	0.39
	10	0	50~800	4	11.4	21	33	20	13	1.5	3	1.5	285	397	1.62	2.25	0.95	8.53	37	0.6
	13	-0.018		7	14.6	24	36	23	15				396	540	2.89	3.94	1.50	12.46	52	1.03

■ 容许静力矩MA1为使用1个螺帽时的数值；MA2为使用2个紧密接触的螺帽时的数值。

■ 法兰型螺帽

型号		花键轴					花键母										基本额定负载(kgf)		基本锁定扭矩(kgf.m)		容许静力矩(kgf.m)		重量	
代码	Dh7	L 最小单位1	d	滚珠 列数	p.c.d	D1	L2	A	B	F	O 油孔	P.C.D	安装孔			C	Co	Cr	Cor	MA1	MA2	花键母(g)	花键轴(kg/m)	
HLT02	6	0	50~500	2	2	6.75	14	25	30	6	7.5	1	22	3.4	6.5	3.5	137	225	0.46	0.76	0.39	3.48	36.7	0.22
	8	-0.015		3		8.77	16	27	32	8		24	4.5						0.6	0.99		3.82	47	0.39
	10	0	50~800	4		11.35	21	33	42	9	10.5	1.5	32	4.5	8	4	285	397	1.62	2.25	0.95	8.53	100	0.60
	13	-0.018		7		14.6	24	36	44			33	4.5			396	540	2.89	3.94	1.50	12.46	117	1.03	

■ 容许静力矩MA1为使用1个螺帽时的数值；MA2为使用2个紧密接触的螺帽时的数值。



请按图示订货

■ HLF02-D6-L100

型号	花键轴		
代码	D	L	
HLF02	6	0	50~500
		-0.015	



交期Delivery

7天

发货

○ 本产品发货时间不含周日



www.vipdo.cn

400-098-1117

工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌，让采购更便捷，让设计更高效！