


平皮带用惰轮 ◀ 带肋槽直柱型 L=100-500



代码	类型	材质		表面处理
		国标	相当	
VBL31	带肋槽直柱型	LF2	A5052	本色阳极氧化
VBL41		Q275	Q275	无电解镀锌
VBL51		0Cr18Ni9	SUS304	/

■ 轴承精度: GB/T 307.1 0级
相当于: JIS B 1514 0级

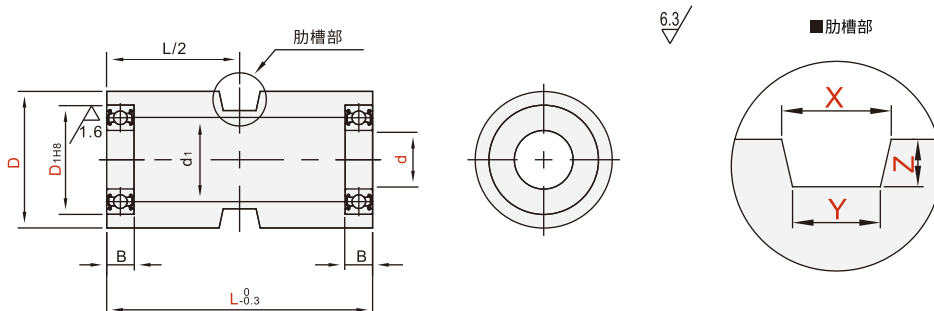

型号		d	最小单位10	最小单位0.1			d1			轴承尺寸		
代码	D		L	X	Y	Z	铝合金(A5052)	钢(Q275)	不锈钢(SUS304)	型号	D1	B
VBL31 VBL41 VBL51	40	8	100-500	10.0-16.0	5.0-15.0	6.0-8.0	17	20	20	628ZZ	24	8
		10								6900ZZ	26	
		12								6901ZZ	24	6
		15								6902ZZ	28	7
		20								22	22	
	50	10					17	24	22	6200ZZ	30	9
		12					22			6001ZZ	28	8
		15					17			6902ZZ	28	7
		20					22			6804ZZ	32	7
		25					27			30	28	6905ZZ
VBL31	60	12	100-500	10.0-16.0	5.0-15.0	6.0-8.0	22	—	—	6201ZZ	32	10
		15								6002ZZ	37	9
		20								6904ZZ	37	
		25								6905ZZ	42	
	80	30					32	—	—	6906ZZ	47	15
		25					41			6205ZZ	52	
		30					41			6006ZZ	55	13
		35								6907ZZ	55	10



请按图示订货

■ VBL31-D40-d8-L200-X10-Y5-Z6

型号		d	最小单位10	X	Y	Z
代码	D		L			
VBL31	40	8	100-500	10-16.0	5.0-15.0	6.0-8.0



交期Delivery

6天

发货

○ 本产品发货时间不含周日