


铰链 ◀ 平型扭矩蝶形铰链 阻尼型/圆孔型/任意角度定位型/方型




代码	类型		调整角度	材质	表面处理/颜色
VKG01	阻尼型	圆孔型	任意角度 定位型	SUS304	滚磨抛光
VKG02				SUS430	
VKG03				ZDC	黑色亚光

VKG01




VKG03

规格: 11/12/13




VKG02

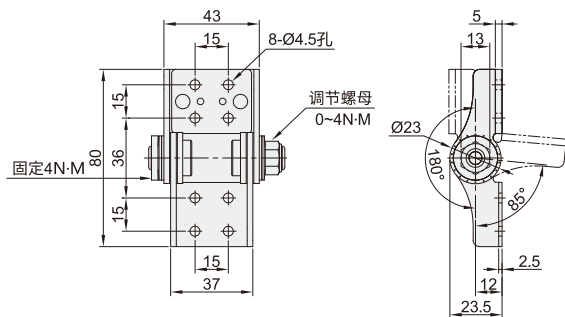

VKG03

规格: 31/32/33/34/38



型号		M	N	M ₁	N ₁	H	T	d	d ₂	扭矩 N.m	参考重量 (kg/pcs)
代码	规格										
VKG01	3236	36	32	21	18	8	1.2	4.3	7.5	0.35 ^{+40%} _{-20%}	0.015
	4048	40	40	32	26	9			8.5	0.7 ^{+40%} _{-20%}	0.03
	5048	48	50		36	12.5	2		12	1.5 ^{+40%} _{-20%}	0.06

考虑到扭矩会因长期使用，温度和湿度等因素而降低，出厂时设定的扭矩要高于额定扭矩。

型号		扭矩 N.m	负载 (kg)	参考重量 (kg/pcs)
代码	规格			
VKG02	8043	4~8±20%	20	0.16

型号		M	N	M ₁	N ₁	H	H ₁	T	D	d	对称扭矩 N.m	负载 (kg)	参考重量 (kg/pcs)
代码	规格												
VKG03	11	57	50.8	34	34	12.7	6.3	4.5	12	5.2	1.8±20%	15	0.11
	12										2.3±20%		
	13										3.4±20%		
	31	40	38	28	17.8	11	/	3	/	4.5	0.9±20%	10	0.04
	32										1.4±20%		
	33										1.8±20%		
	34										2.3±20%		
	38										0.9±20%		

注:1.扭矩值为单铰链时的扭矩,建议一扇门使用不超过3个铰链。

2.安装时,应确保各铰链的轴心水平且相互之间无偏差。



请按图示订货

■VKG01-3236

型号

代码 规格

VKG01 3236



交期Delivery

7天

发货

○本产品发货时间不含周日