



L型扭矩蝶形铰链 ◀ 圆孔型/阻尼型/任意角度定位型

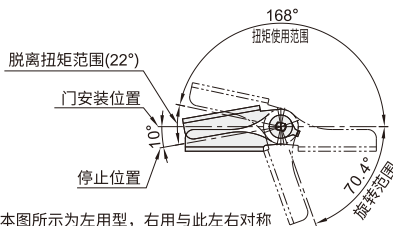

VKG61

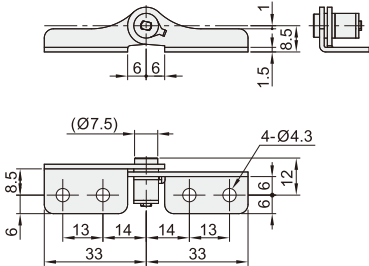


本图所示为左用型, 右用与此左右对称
关闭时扭矩释放, 不会产生反作用(回弹)

普通扭矩铰链
反作用回弹

制动扭矩铰链


紧密闭合

使用示例




VKG65


规格: 20/30

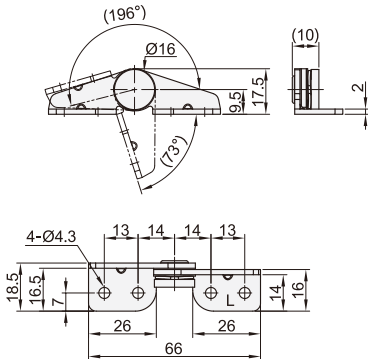

规格: 45

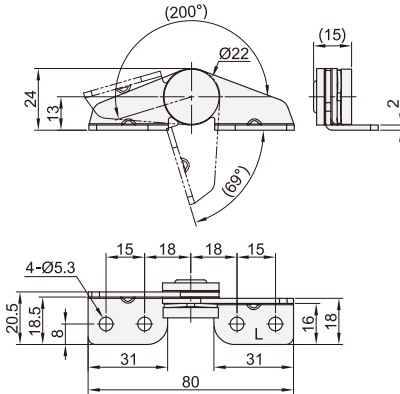

使用示例



用途: 液晶显示器及监视用摄像机等。

注意: ①初始扭矩与额定扭矩的偏差为±20%。②请将扭矩值相同的两个铰链左右配套使用。

③使用多个铰链值, 安装时要确保各铰链的轴心之间无偏差。④连续使用可能会达不到规定的扭矩值。并非耐久性试验后的扭矩值。

⑤请勿在室外或粉尘飞扬的场所使用, 否则可能会明显降低性能。⑥非全不锈钢制, 不可用于溅水环境。

⑦本图所示为左用型, 右用为左右对称。

型号		安装方向	扭矩 N.m	脱离扭矩※ N.m	参考重量 (kg/pcs)
代码	规格				
VKG61	40	L(左用)	0.4±20%	0.7±20%	0.03
	80	R(右用)	0.8±20%	1.5±20%	

型号		安装方向	扭矩 N.m	参考重量 (kg/pcs)
代码	规格			
VKG65	20	L(左用) R(右用)	2.0±20%	0.03
	30		3.0±20%	
	45		4.5±20%	0.06



请按图示订货

■ VKG61-40-L

型号		
代码	规格	安装方向
VKG61	40	L(左用) R(右用)



交期Delivery

7天

发货

○本产品发货时间不含周日