


L型扭矩蝶形铰链 ◀ 阻尼型/锥孔+圆孔型/任意角度定位型




代码	类型	调整角度	材质	表面处理
VKG71	阻尼型	锥孔+圆孔型	SUS304	滚磨抛光
VKG75			SUS430	

VKG71

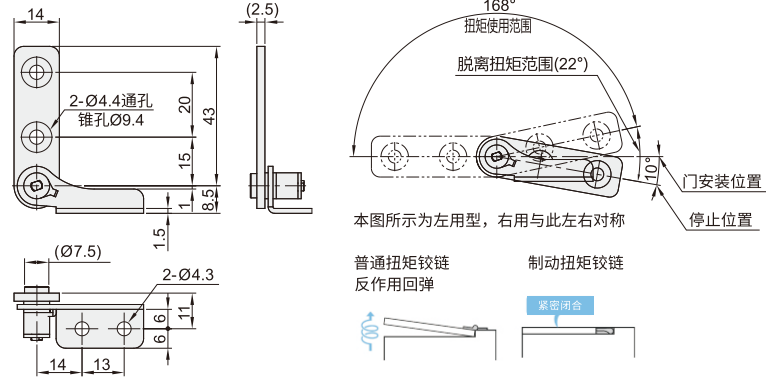

使用示例




特点:1.关闭时扭矩释放,不会产生反作用(回弹)。2.在可动范围内往复扭矩,脱离扭矩恒定。
3.脱离扭矩是指:从回拉状态脱离后至通常的“扭矩使用范围”前的最大扭矩。
用途:用于半导体设备,医疗设备,分析仪器,工厂自动化设备等。


VKG75

规格: 07/20/30

规格: 45

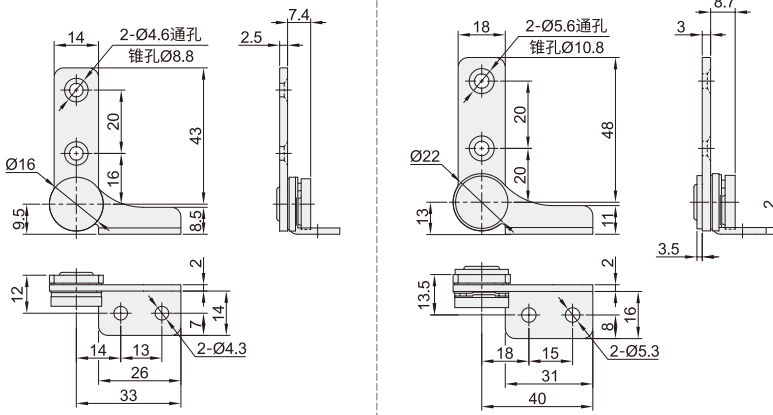

使用示例



用途: 液晶显示器及监视用摄像机等
注意: ①初始扭矩与额定扭矩的偏差为±20%。②请将扭矩值相同的两个铰链左右配套使用。
③使用多个铰链时, 安装时要确保各铰链的轴心之间无偏差。④连续使用可能会达不到规定的扭矩值。
⑤不可在本产品上涂敷润滑剂。⑥额定扭矩为交货时的扭矩值, 并非耐久性试验后的扭矩值。
⑦请勿在室外或粉尘飞扬的场所使用, 否则会明显降低性能。⑧非全不锈钢制, 不可用于溅水环境。
⑨本图所示为左用型, 右用为左右对称。

型号		安装方向	扭矩 N.m	脱离扭矩※ N.m	参考重量 (kg/pcs)
代码	规格				
VKG71	40	L(左用)	0.4±20%	0.7±20%	0.03
	80	R(右用)	0.8±20%	1.5±20%	

型号		安装方向	扭矩 N.m	参考重量 (kg/pcs)
代码	规格			
VKG75	07	L(左用) R(右用)	0.7±20%	0.03
	20		2.0±20%	
	30		3.0±20%	
	45		4.5±20%	0.06



■ VKG71-40-L

型号		
代码	规格	安装方向
VKG71	40	L(左用) R(右用)

请按图示订货



交期Delivery

7天

发货

○本产品发货时间不含周日