


蝶形铰链

金属型·锥孔型/树脂型·沉孔型
锥孔型·轻载衬套防尘型





金属型·锥孔型
VKE31

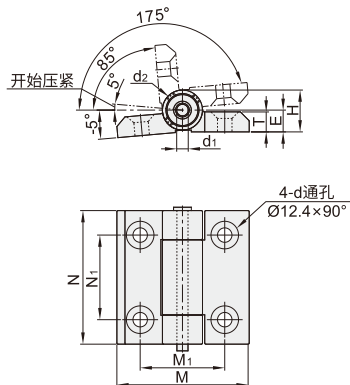


树脂型·沉孔型
VKE46

用途:
医疗设备、测量设备、食品机械
等的树脂板门及小型钣金门。


注意:
①初始设定释放扭矩存在差异,并非保证值;
②请勿将门长时间停在非停止位置;
③使用时,请事先通过实物加以确认。

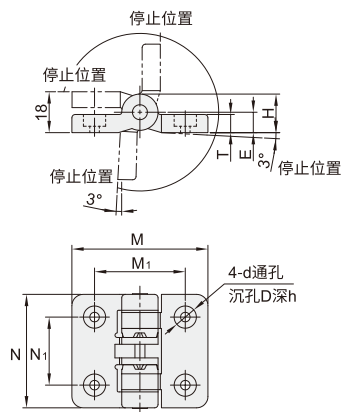

4孔安装
VKE66



4孔/6孔安装
VKE67

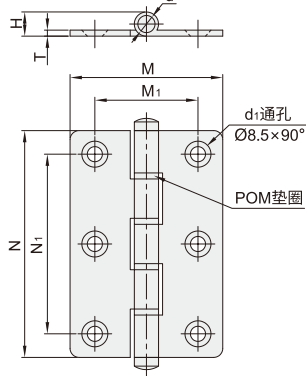

铰
链

35

型号		M	N	M ₁	N ₁	H	T	E	d	d ₁	d ₂	初始设定释放扭矩 (N·m)	参考重量 (kg/pcs)
代码	规格												
VKE31	6060	60	60	38	38	18.8	9	9.8	6.5	5	18	≈2.2	0.15

型号		铰链 颜色	M	N	M ₁	N ₁	T	E	H	沉孔			初始设定释放扭矩 (cN·m/个)	参考重量 (kg/pcs)
代码	规格									d	D	h		
VKE46	5060	E(黑色) W(白色)	60	50	40	30	8	9	17	4.2	9.8	5.2	49	0.03

型号		M	N	M ₁	N ₁	H	T	d	D	负载 (kg)	参考重量 (kg/pcs)
代码	规格										
VKE66	4735	35	47	21	25	10	3.5	5.5	10.5	10	0.02
	4748	48		32	30	11		6.5	13		0.03
	6362	62	63	42	37						0.05

型号		M	M ₁	N	N ₁	H	T	d	d ₁	负载 (kg)	参考重量 (kg/pcs)
代码	规格										
4孔安装VKE67	3648	48	36	36	20	9	2	5	4.5	7	0.04
	5044	44	28	50	34	8		4		5	12
6孔安装VKE67	7550	50	34	75	59						



请按图示订货

■VKE31-6060

型号

代码

规格

VKE31

6060



交期Delivery

7天

发货

○本产品发货时间不含周日