


AGV辅助脚轮(单轮) ◀ 平底活动型容许载荷80~280kg

Ut (聚氨酯) Up (高强度聚氨酯)



代码	支架				轮部			
	类型	材质	表面处理	刹车型式	代号	材质	颜色	轴承
WKK01	平底	Q235A	镀锌	/	UT	聚氨酯	橙色	滚珠
WKK11	活动型				UP	高强度聚氨酯	米白色	双滚珠


WKK01

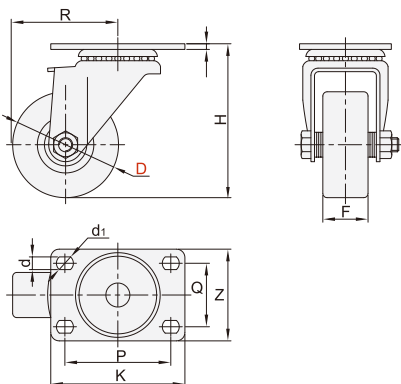

特点:

- ①轮子运行阻力小, 耐磨。
- ②弹性好, 行走轻便, 降噪, 地也不留污痕。
- ③适用于自小型到重型的多种AGV产品使用, 可耐长时间走, 不脱胶, 耐磨损。

WKK11

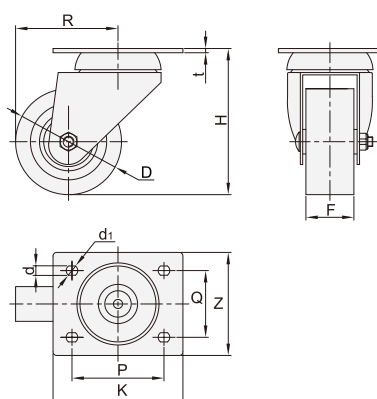

特点:

- ①耐磨损, 强度高, 弹性好, 行走轻便, 降噪, 地面不留污痕、耐长时间行走;
- ②不脱胶, 耐磨损, 适用于自小型到重型的多种AGV产品使用。

型号		轮部	H	F	t	K	Z	P	Q	d	d ₁	R	容许载荷 (Kg)	参考重量 (kg)
代码	D	代号												
WKK01	75	UT	105	32	4	95	65	75	45	9	12	76	80	0.688

型号		轮部	H	F	t	K	Z	P	Q	d	d ₁	R	容许载荷 (Kg)	参考重量 (kg)
代码	D	代号												
WKK11	75	UP	105	32	3	92	73	74.6	44.5	8.7	10	72.5	90	1.42



请按图示订货

■ WKK01-D75-UP

型号		轮部	H
代码	D	代号	
WKK01	75	UT	105



交期Delivery

7天

发货

○本产品发货时间不含周日