


氮气弹簧 ◀ 拉伸型



| 代码 | 类型 | 材质 | | | 表面处理 | | | 使用气体 |
|-------|-----|---------|------|------|------|--------|------|------|
| | | 气缸筒 | 活塞杆 | 接头 | 气缸筒 | 活塞杆 | 接头 | |
| ADL35 | 拉伸型 | STRY11A | S45C | Q235 | 黑色烤漆 | 黑色渗碳处理 | 黑色烤漆 | N2 |

特点:拉伸氮气弹簧在自由状态下活塞杆被压缩,对牵引物体提供指向缸体内部的拉力

| 氮气弹簧公差标准 | |
|-----------|---------|
| 力值(N) | 公差范围 |
| <100 | -5/+15 |
| 101~200 | -10/+20 |
| 201~400 | -15/+30 |
| 401~600 | -20/+40 |
| 601~800 | -25/+50 |
| 801~1000 | -30/+60 |
| 1001~1200 | -35/+70 |
| >1200 | -40/+80 |

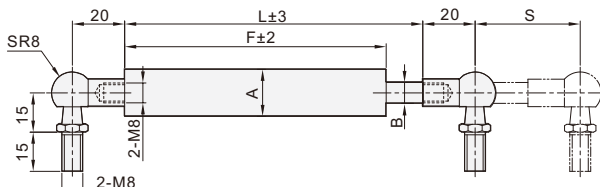

| 代码 | 型号 规格 | 氮气弹簧初始拉力(20C)N | | 行程S | A | B | L | F |
|-------|----------|----------------|-----|-----|----|----|-----|-----|
| | | 最小单位10N | | | | | | |
| ADL35 | 22040 | 60~800 | | 40 | 22 | 8 | 110 | 100 |
| | 22060 | | | 60 | | | 130 | 120 |
| | 22080 | | | 80 | | | 150 | 140 |
| | 22100 | | | 100 | | | 170 | 160 |
| | 22120 | | | 120 | | | 190 | 180 |
| | 22150 | | | 150 | | | 220 | 210 |
| | 22180 | | | 180 | | | 250 | 240 |
| | 22200 | | | 200 | | | 270 | 260 |
| | 22250 | | | 250 | | | 320 | 310 |
| | 22300 | | | 300 | | | 370 | 360 |
| | 22350 | 350 | 420 | 410 | | | | |
| | 28060 | 280~1200 | | 60 | 28 | 10 | 140 | 130 |
| | 28080 | | | 80 | | | 160 | 150 |
| | 28100 | | | 100 | | | 180 | 170 |
| | 28120 | | | 120 | | | 200 | 190 |
| | 28150 | | | 150 | | | 230 | 220 |
| | 28180 | | | 180 | | | 260 | 250 |
| | 28200 | | | 200 | | | 280 | 270 |
| | 28250 | | | 250 | | | 330 | 320 |
| | 28300 | | | 300 | | | 380 | 370 |
| 28350 | 350 | | | 430 | | | 420 | |
| 28400 | 400 | 480 | 470 | | | | | |



请按图示订货

■ ADL35-22040-150

| 型号 | | 氮气弹簧初始拉力(20C)N |
|-------|-------|----------------|
| 代码 | 规格 | 最小单位10N |
| ADL35 | 22040 | 60~800 |



交期Delivery

7天 发货

○本产品发货时间不含周日



www.vipdo.cn

400-098-1117

工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌, 让采购更便捷, 让设计更高效!