

调整螺栓 ◀ 标准型/外六角型

垫圈
螺母
吊环母

30




■标准型

代码	类型	材质	表面处理
YAX01	标准型	S45C	发黑
YAX02			无电解镀镍
YAX03			/
YAX04	长度指定型	S45C	发黑
YAX05			无电解镀镍
YAX06			/


■外六角型

代码				材质	表面处理
标准型		T尺寸简易型			
粗牙螺纹	细牙螺纹	粗牙螺纹	细牙螺纹		
YAY01	YAY11	YAY21	YAY31	S45C	发黑
YAY02	YAY12	YAY22	YAY32		无电解镀镍
YAY03	YAY13	YAY23	YAY33	SUS304	/

标准型
YAX01~06

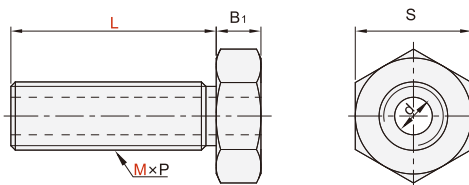

外六角型
YAY01~33

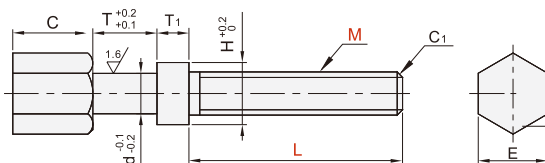

25/

■标准型

型号		L							d	B ₁	S	适用螺栓
代码	M×螺距 (细牙螺纹)	选择型						指定型最小单位1				
长度选择型 长度指定型	8×0.75	5	10	15	20	25	30	5-55	3.5	4	13	M3
	10×1.0	10	15	20	25	30	40	50	5.5		17	M4 M5
YAX01	YAX04	12	15	20	25	30	40	50	7	5	19	M6
YAX02	YAX05	16	20	25	30	40	50	60	80		22	M8
YAX03	YAX06	20	25	30	40	50	60	80	15-110		27	M10 M12
		24	30	40	50	60	80	20-110	17		32	M16
		30	40	50	60	80	100	25-130	23	8	36	M20

■外六角型

型号		L最小单位5	d	T		M×螺距		T ₁	H	C	E	
代码	M			标准型	T尺寸简易型	粗牙螺纹	细牙螺纹					
标准型	T尺寸简易型	3	10-45	2.5	/	3×0.5	/	3	4.5	5	6	
		4	10-60	3.5	7	3	4×0.7		4×0.5		5.5	7
YAY01	YAY21	5	10-70	4.5	9	5	5×0.8	5×0.5	4.6	7.5	8	
YAY02	YAY22	6	15-80	5.5		5	6×1.0	6×0.75		8.5	10	
YAY03	YAY23	8	20-110	7.5	12	/	8×1.25	8×0.75	6	11.5	15	13
YAY11	YAY31	10	25-110	9.5	16		10×1.5	10×1.0	7	15.5		17
YAY12	YAY32	12	25-160	11.5	19		12×1.78	12×1.0	8	17.5	20	19
YAY13	YAY33	16		15.5			16×2.0	/		21.5		24



请按图示订货

■YAX01-M8-L10

型号			L
代码	M		
YAX01	8	5 10 15 20 25 30	



交期Delivery

3天 发货

○本产品发货时间不含周日

P1012