


轴用挡圈 ◀ E型 弹簧钢/不锈钢 国标



代码	类型	材质	表面处理	适用标准
YCS31	E型轴用挡圈	65Mn(弹簧钢)	发黑	GB/T 896.1-1986
YCS32		SUS304		

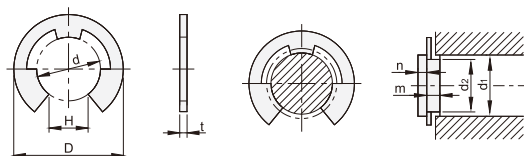

型号		公称直径	极限 偏差	挡圈尺寸				安装沟槽尺寸					轴径	
代码	规格			H		t		Dmax	d ₂		m			n≥
				基本尺寸	极限偏差	基本尺寸	极限偏差			基本尺寸	极限偏差	基本尺寸	极限偏差	
YCS31 YCS32	1.2*	1.2	0 -0.14	0.9	±0.08	0.3	+0.03 -0.06	3	1.2	+0.06 0	0.4	+0.14 0	1.0	1.5-2
	1.5	1.5		1.2	±0.125	0.4		4	1.5		0.5		2-2.5	
	2	2		1.7		5		2.0	2.5-3					
	2.5	2.5		2.2		6		2.5	3-3.5					
	3	3		2.5		7		3.0	3.5-4					
	3.5*	3.5	3.0	0.6	+0.04 -0.07	8	3.5	0.7	4-5					
	4	4	0 -0.18	3.5	±0.15	0.8	+0.04 -0.10	9	4.0	+0.075 0	0.9		1.5	5-6
	5	5		4.5		10	5.0	6-7						
	6	6		5.5		12	6.0	7-9						
	8	8		7.5		16	8.0	+0.09 0	1.1		1.8		9-10	
	9	9		8.0		18	9.0		2.0		10-13			
	12	12	0 -0.27	10.5	±0.18	1.0	+0.05 -0.13	24	12.0	+0.11 0	1.3		2.5	13-16
	15	15		13.0		1.5	+0.06 -0.15	30	15.0		1.6		3.0	16-20

带*尺寸不适用于YCS32



请按图示订货

■ YCS31-1.5

型号

代码

规格

YCS31

1.5



交期Delivery

3天

发货

○ 本产品发货时间不含周日



www.vipdo.cn



400-098-1117

工厂自动化零件一站式采购平台